


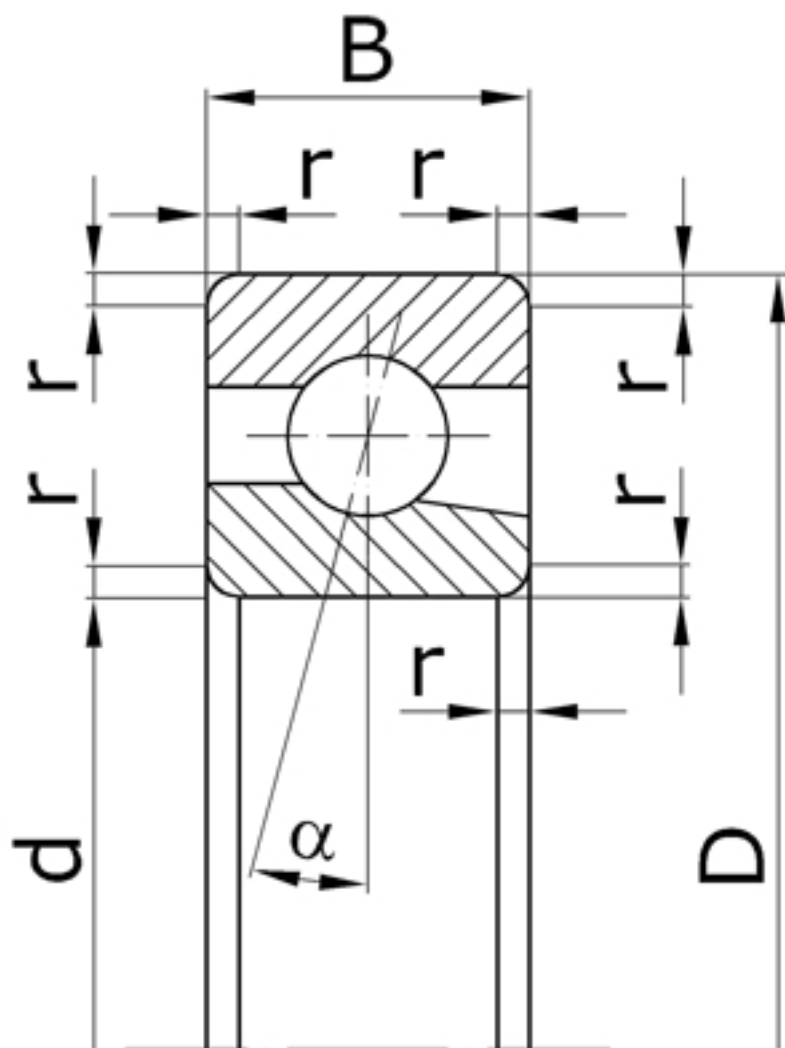

Характеристики подшипника 36307K		Параметры	Обозначение	Единицы
Внутренний диаметр подшипника d		35		мм
Наружный диаметр подшипника D		80		мм
Ширина подшипника B		21		мм
Радиус монтажной фаски подшипника		2,5		мм
Масса подшипника m		0,507		кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое только в одну сторону. Подшипники являются высокоскоростными.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 831.