


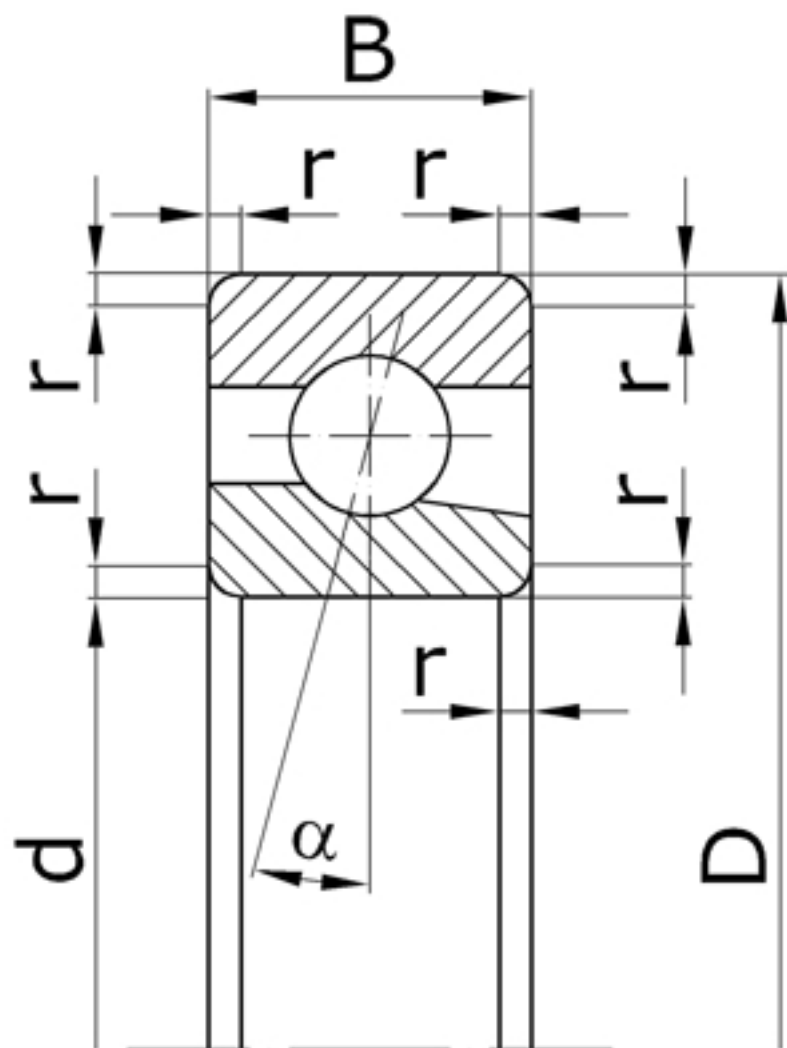

Характеристики подшипника 1036902K

Параметры подшипника

Внутренний диаметр подшипника d	15	мм
Наружный диаметр подшипника D	28	мм
Ширина подшипника B	7	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	0,5	мм
Статическая грузоподъемность C	0	1100
Динамическая грузоподъемность C	1900	Н
Масса подшипника m	0,016	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое только в одну сторону.
Подшипники являются высокоскоростными.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 831.