


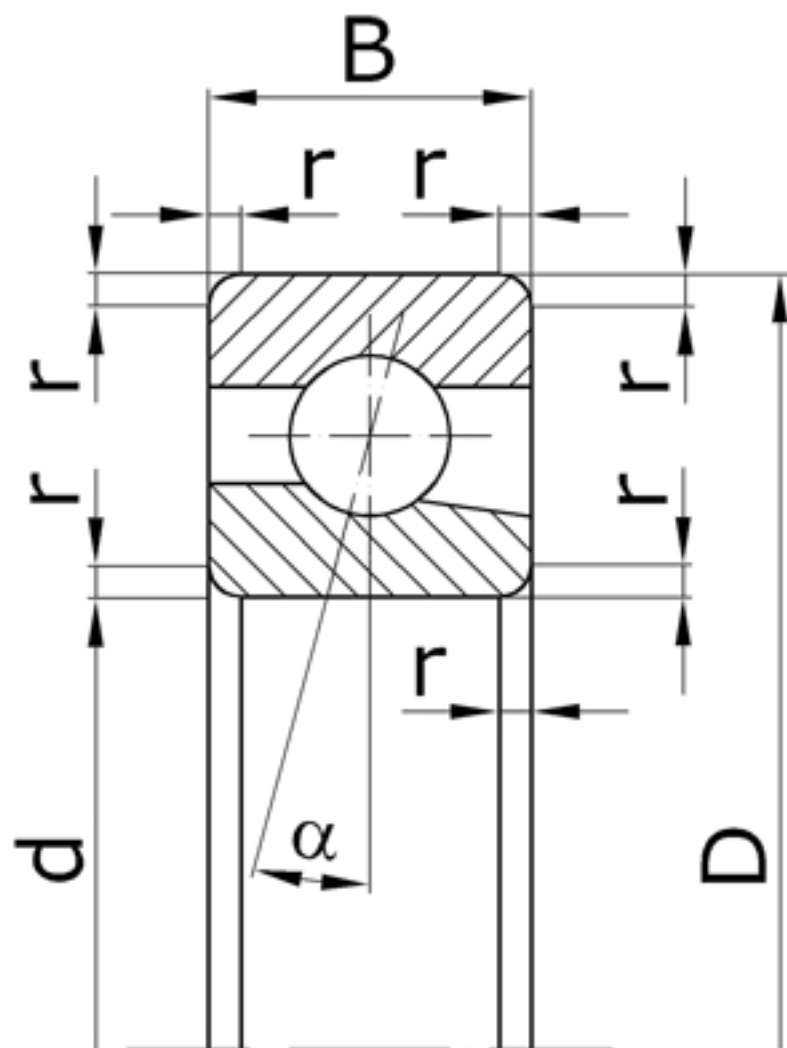

Характеристики подшипника 1036918K		Обозначения	
Внутренний диаметр подшипника d		90	мм
Наружный диаметр подшипника D		125	мм
Ширина подшипника B		18	мм
Радиус монтажной фаски подшипника		2,0	мм
Статическая грузоподъемность C		0	18500
Динамическая грузоподъемность C		18160	Н
Масса подшипника m		0,559	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое только в одну сторону.
Подшипники являются высокоскоростными.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 831.