


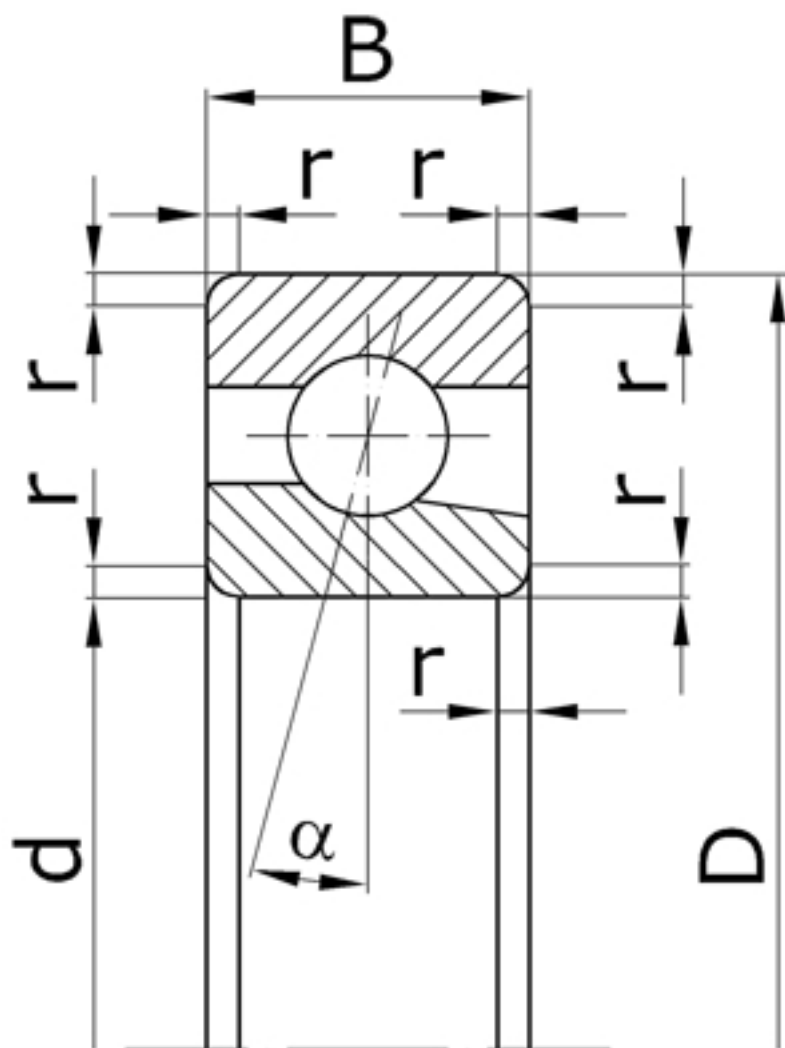

Характеристики подшипника 46016K Параллельные оси

Внутренний диаметр подшипника d	6	мм
Наружный диаметр подшипника D	17	мм
Ширина подшипника B	6	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	0,5	мм
Масса подшипника m	0,010	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое только в одну сторону.
Подшипники являются высокоскоростными.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 831.