


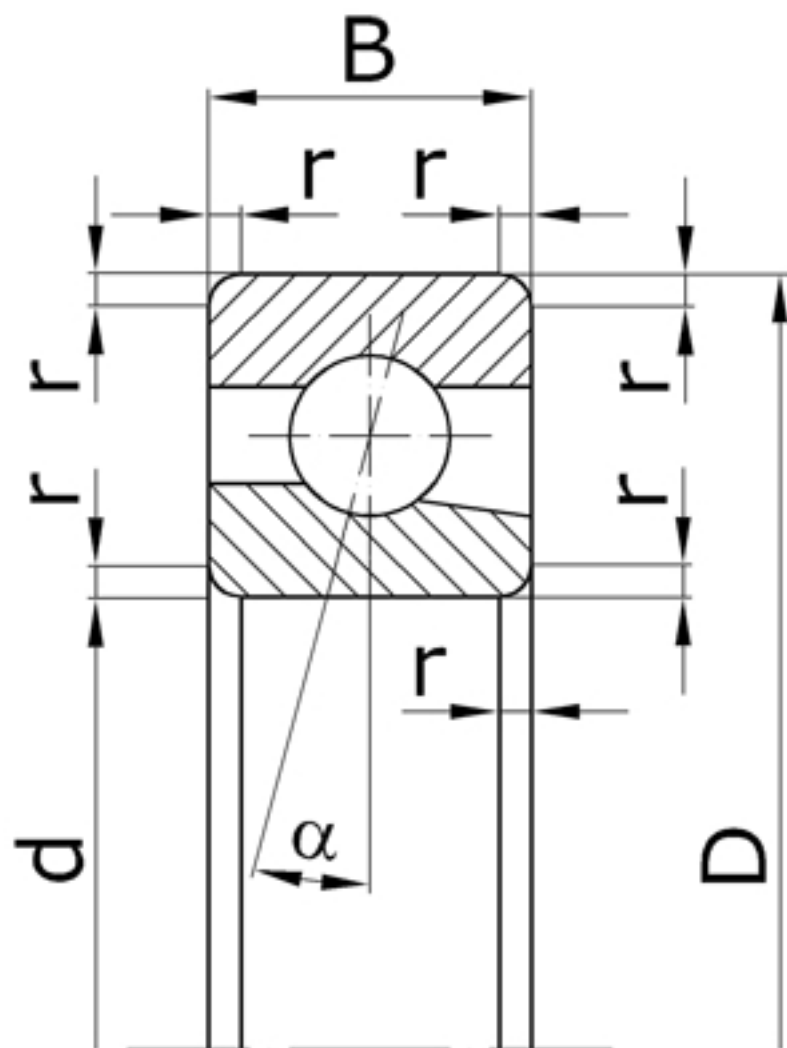

Характеристики подшипника 46138K Параллельные ролики

Внутренний диаметр подшипника d	190	мм
Наружный диаметр подшипника D	290	мм
Ширина подшипника B	46	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	3,5	мм
Масса подшипника m	9,810	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое только в одну сторону.
Подшипники являются высокоскоростными.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 831.