


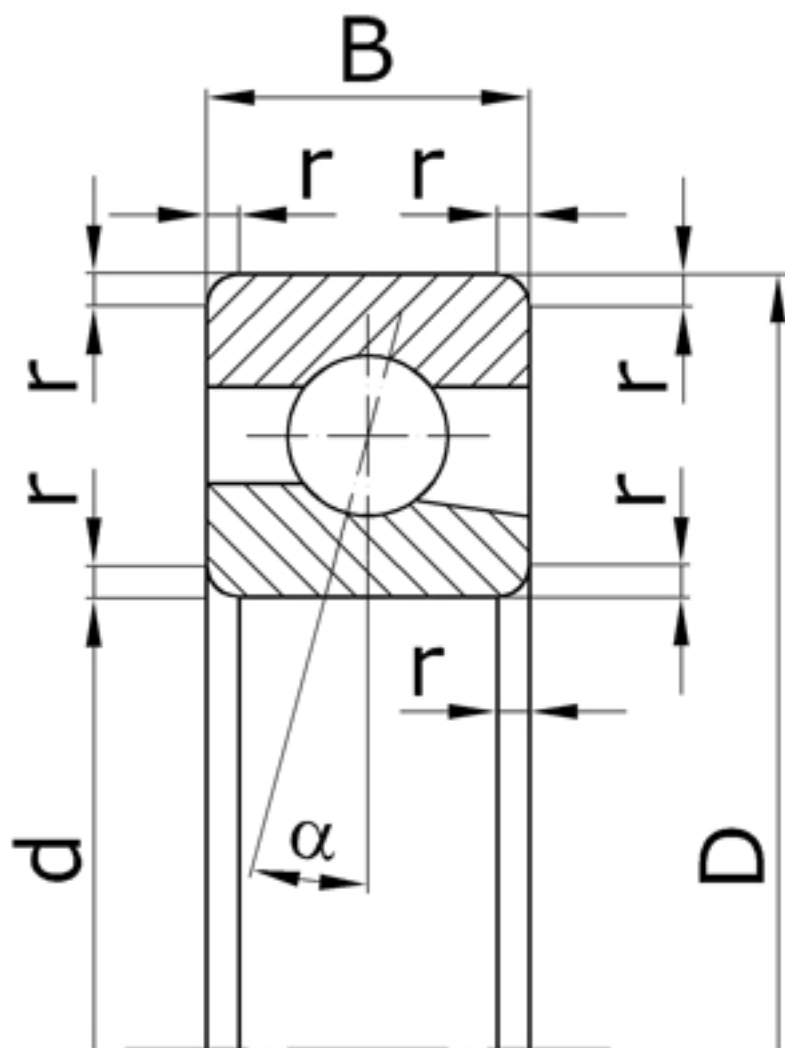

Характеристики подшипника 66315K		Параметры	Обозначение	Единицы
Внутренний диаметр подшипника d		75		мм
Наружный диаметр подшипника D		160		мм
Ширина подшипника B		37		мм
Радиус монтажной фаски подшипника		3,5		мм
Масса подшипника m		3,470		кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое только в одну сторону. Подшипники являются высокоскоростными.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 831.