


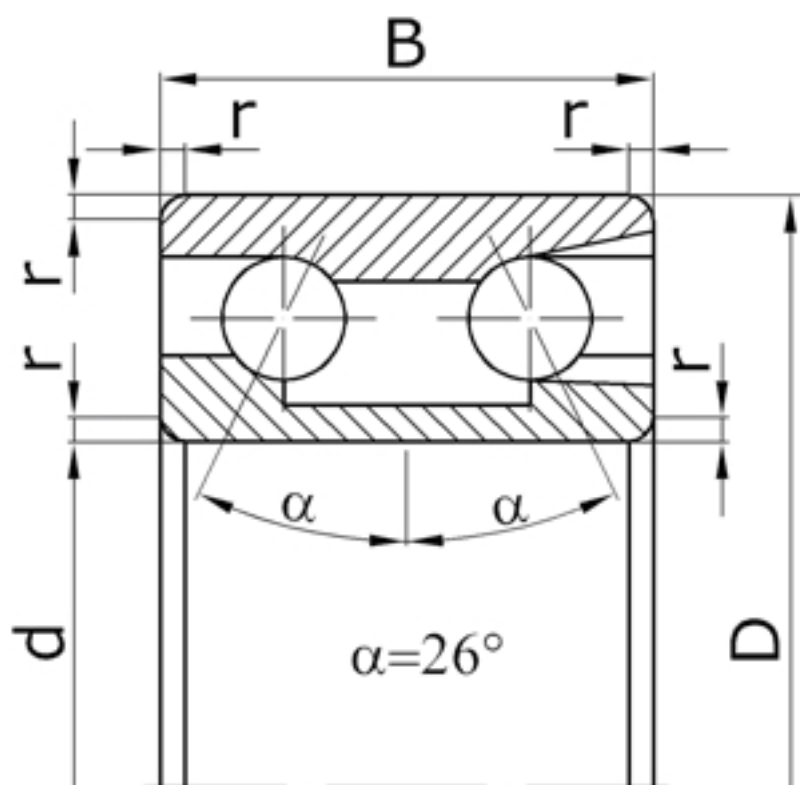

Характеристики подшипника 3056212 Параллельные подшипники

Внутренний диаметр подшипника d	60	мм
Наружный диаметр подшипника D	110	мм
Ширина подшипника B	36,5	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	2,5	мм
Масса подшипника m	1,36	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое в обе стороны.
Обеспечивают повышенную радиальную жесткость вала.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 4252.