


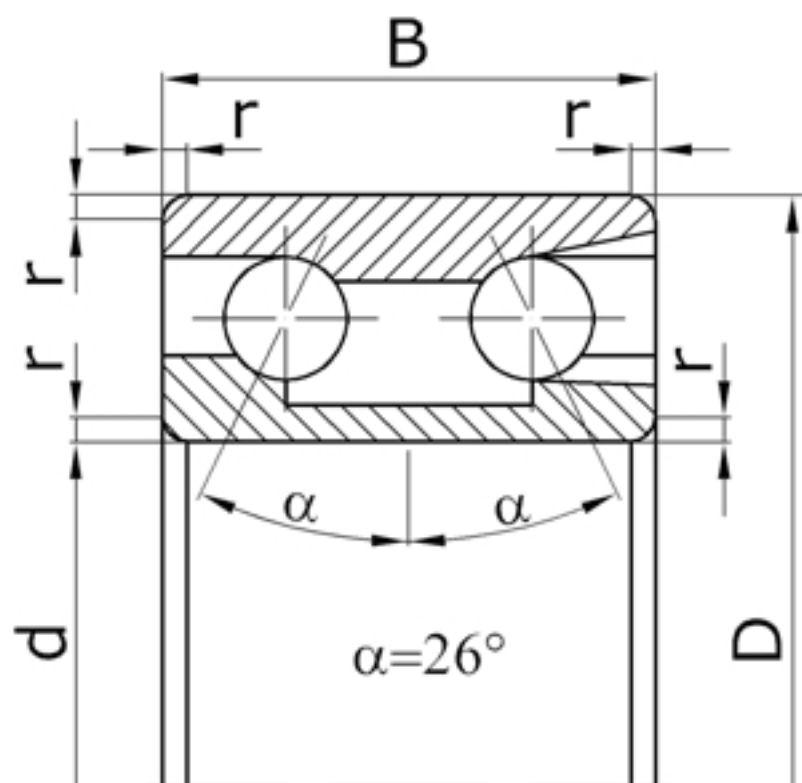

Характеристики подшипника 3056219 Параллельные подшипники

Внутренний диаметр подшипника d	95	мм
Наружный диаметр подшипника D	170	мм
Ширина подшипника B	55,6	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	3,5	мм
Масса подшипника m	5,00	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое в обе стороны.
Обеспечивают повышенную радиальную жесткость вала.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 4252.