


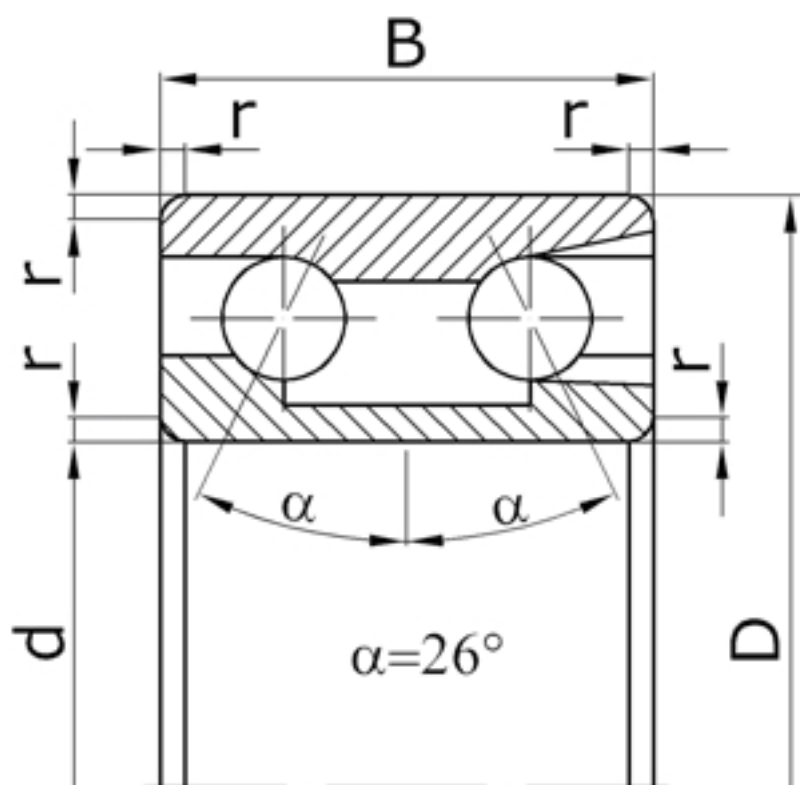

Характеристики подшипника 3056303 Параллельные подшипники

Внутренний диаметр подшипника d	17	мм
Наружный диаметр подшипника D	47	мм
Ширина подшипника B	22,2	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	1,5	мм
Масса подшипника m	0,19	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое в обе стороны.
Обеспечивают повышенную радиальную жесткость вала.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 4252.