


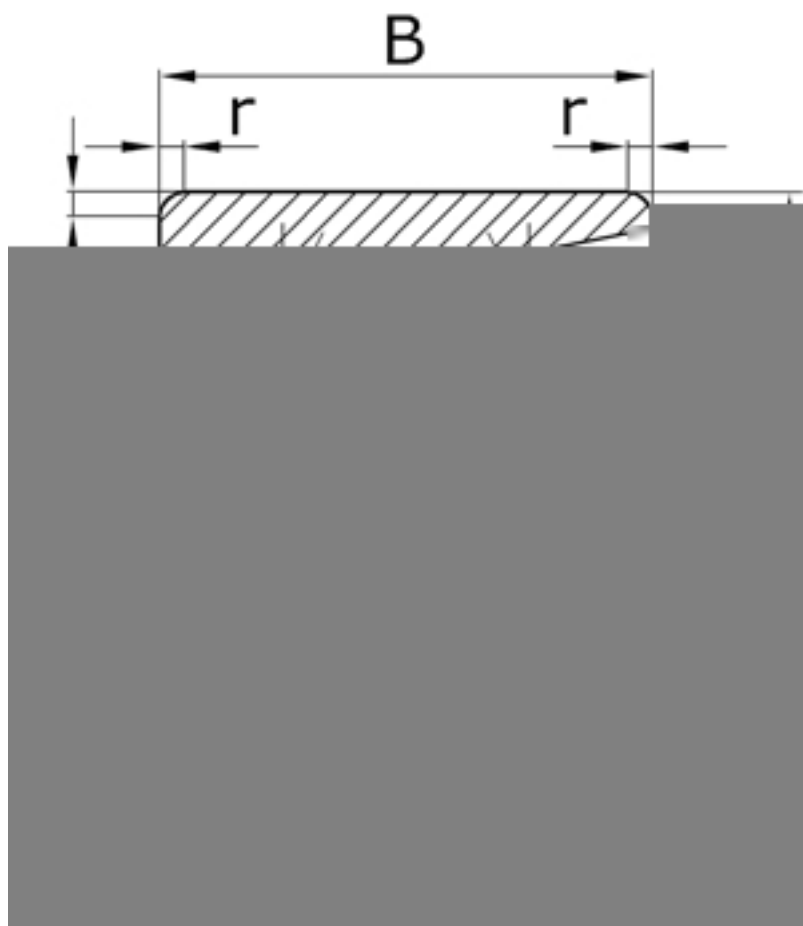

Характеристики подшипника 3056318 Параметры подшипника

Внутренний диаметр подшипника d	90	мм
Наружный диаметр подшипника D	190	мм
Ширина подшипника B	73,0	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	4,0	мм
Масса подшипника m	9,23	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое в обе стороны.
Обеспечивают повышенную радиальную жесткость вала.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 4252.