


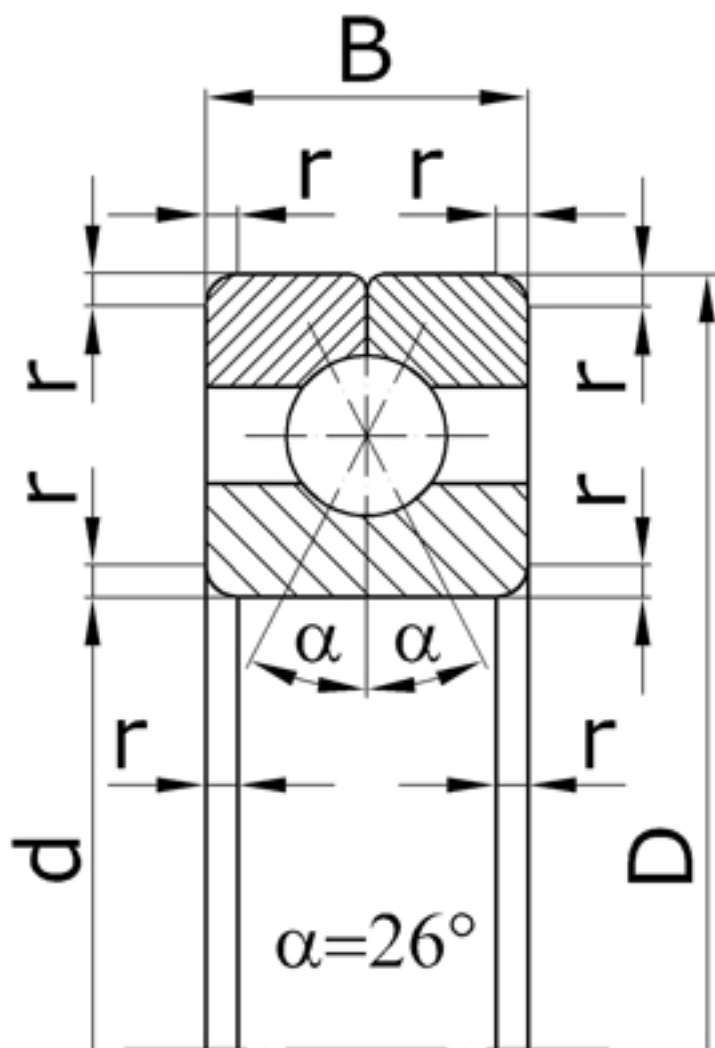

Характеристики подшипника 116320 Параллельные оси

Внутренний диаметр подшипника d	100	мм
Наружный диаметр подшипника D	215	мм
Ширина подшипника B	47	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	4,0	мм
Статическая грузоподъемность C ₀	176000	
Динамическая грузоподъемность C	213000	Н
Масса подшипника m	9,30	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое переменного направления. Осевая до 70% неиспользованной допустимой радиальной. Четырехточечный контакт при данном радиальном зазоре обуславливает наименьший осевой зазор подшипника.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8995.