


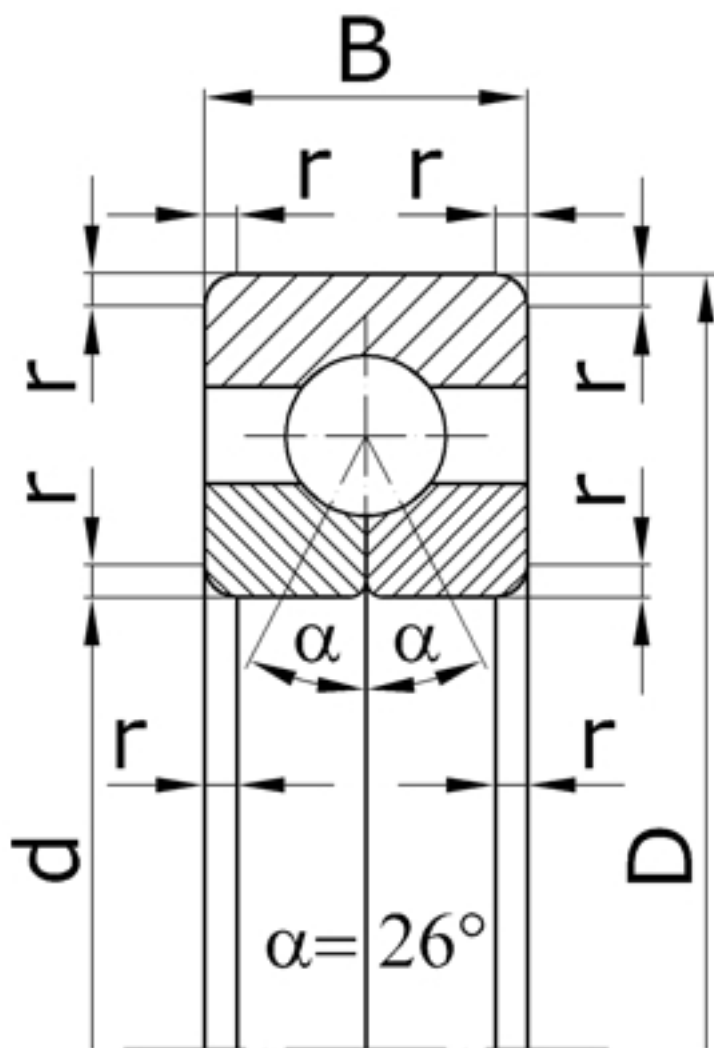

Характеристики подшипника 126105 Параллельные нагрузки

Внутренний диаметр подшипника d	25	мм
Наружный диаметр подшипника D	47	мм
Ширина подшипника B	12	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	1,0	мм
Масса подшипника m	0,102	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое переменного направления. Осевая до 70% неиспользованной допустимой радиальной.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8995.