


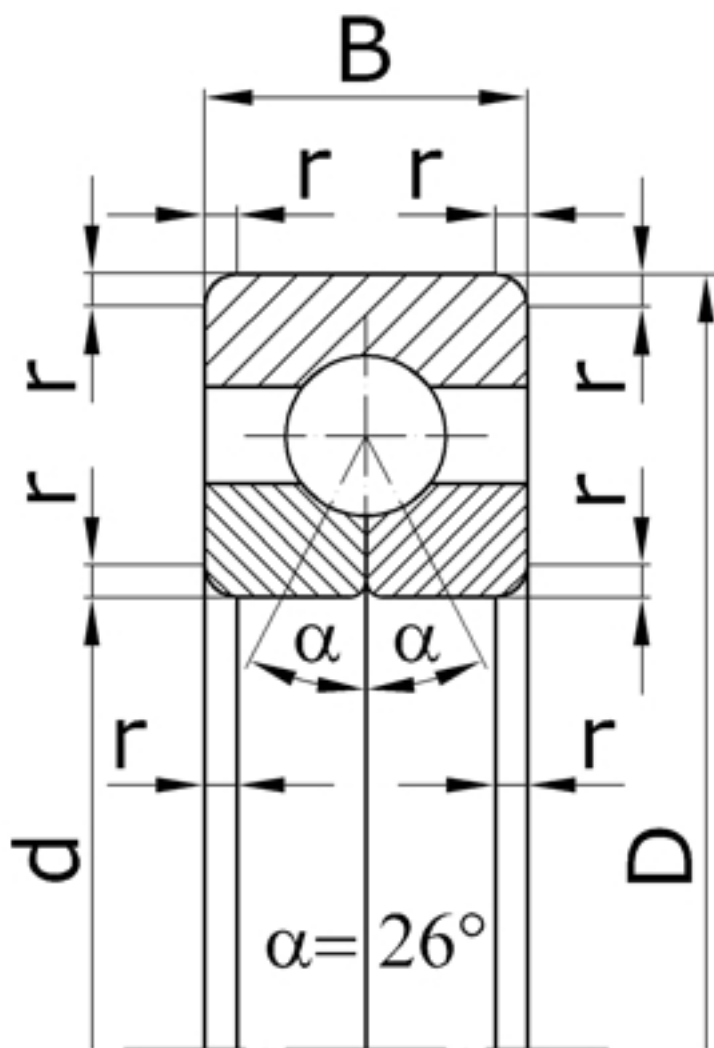

Характеристики подшипника 126109 Параллельные оси

Внутренний диаметр подшипника d	45	мм
Наружный диаметр подшипника D	75	мм
Ширина подшипника B	16	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	1,5	мм
Статическая грузоподъемность C	0	13400
Динамическая грузоподъемность C	22500	Н
Масса подшипника m	0,308	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое переменного направления. Осевая до 70% неиспользованной допустимой радиальной.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8995.