


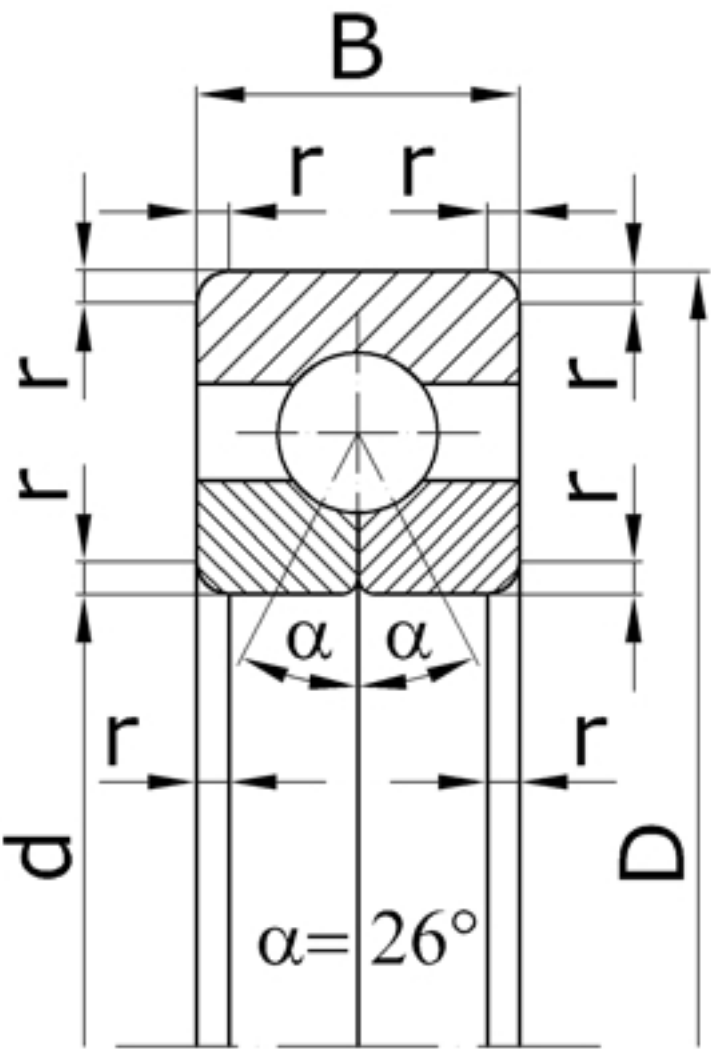

Характеристики подшипника 126212		Параметры	Единицы измерения
Внутренний диаметр подшипника d		60	мм
Наружный диаметр подшипника D		110	мм
Ширина подшипника B		22	мм
Радиус монтажной фаски подшипника		2,5	мм
Статическая грузоподъемность C ₀		36100	
Динамическая грузоподъемность C		58000	Н
Масса подшипника m		0,99	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое переменного направления. Осевая до 70% неиспользованной допустимой радиальной.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8995.