


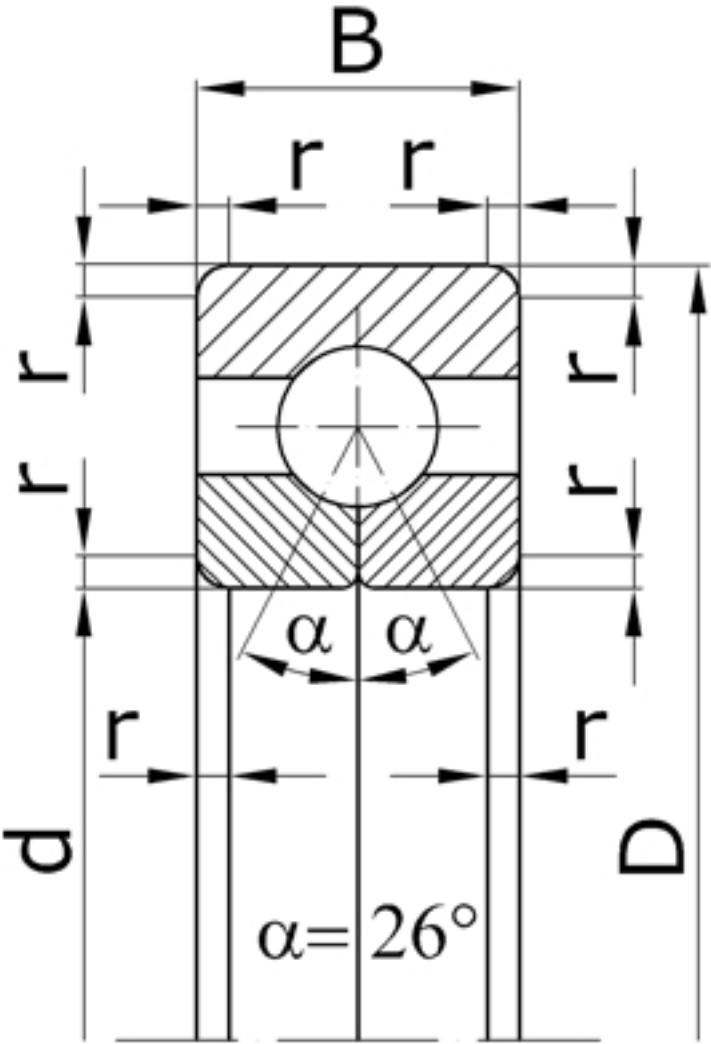

Характеристики подшипника 126212		Параметры		Обозначения	
Внутренний диаметр подшипника d		60		мм	
Наружный диаметр подшипника D		110		мм	
Ширина подшипника B		22		мм	
Радиус монтажной фаски подшипника		2,5		мм	
Статическая грузоподъемность C		0		36100	
Динамическая грузоподъемность C		58000		Н	
Масса подшипника m		0,99		кг	

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое переменного направления. Осевая до 70% неиспользованной допустимой радиальной.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8995.