


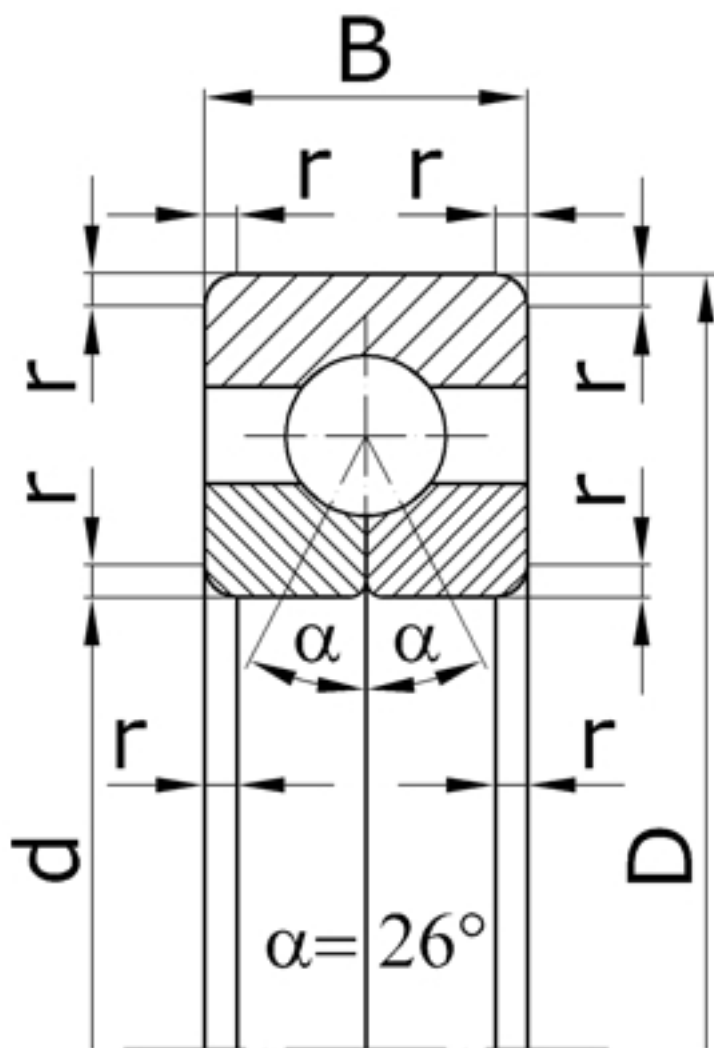

Характеристики подшипника 126220 Параллельный подшипник

Внутренний диаметр подшипника d	100	мм
Наружный диаметр подшипника D	180	мм
Ширина подшипника B	34	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	3,5	мм
Статическая грузоподъемность C	0	99500
Динамическая грузоподъемность C	142000	Н
Масса подшипника m	4,03	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое переменного направления. Осевая до 70% неиспользованной допустимой радиальной.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8995.