


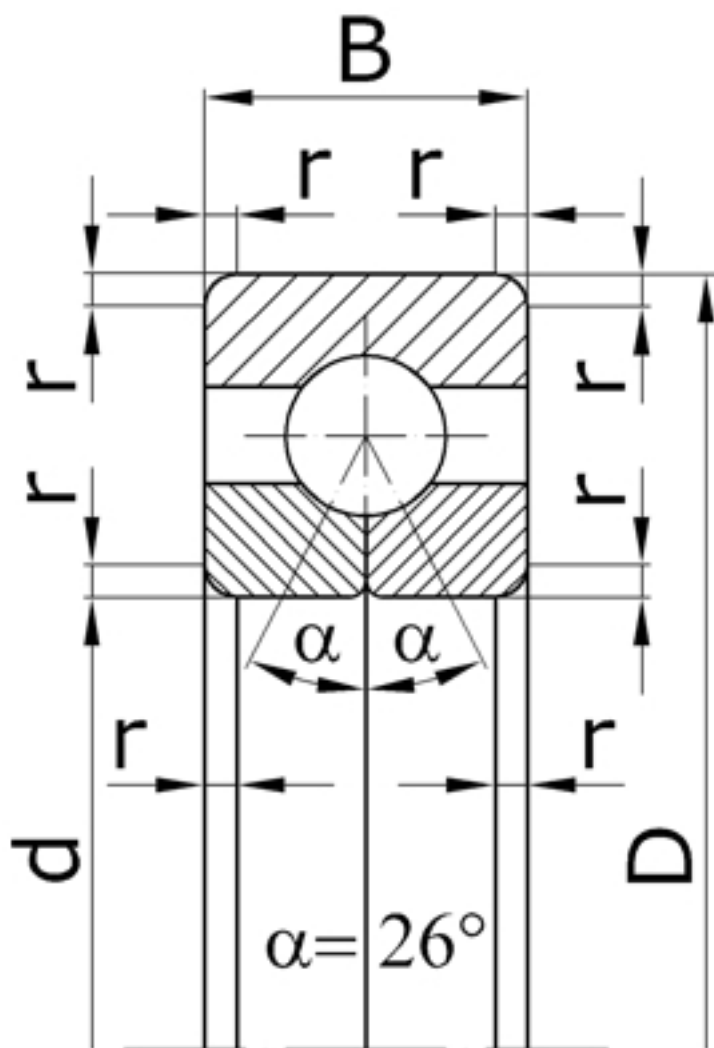

Характеристики подшипника 1126940		Параметры	Единицы измерения
Внутренний диаметр подшипника	d	200	мм
Наружный диаметр подшипника	D	280	мм
Ширина подшипника	B	38	мм
Радиус монтажной фаски подшипника		3,5	мм
Статическая грузоподъемность	C	0	163000
Динамическая грузоподъемность	C	172000	Н
Масса подшипника	m	6,85	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое переменного направления. Осевая до 70% неиспользованной допустимой радиальной. [alloescort](#)

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8995.