


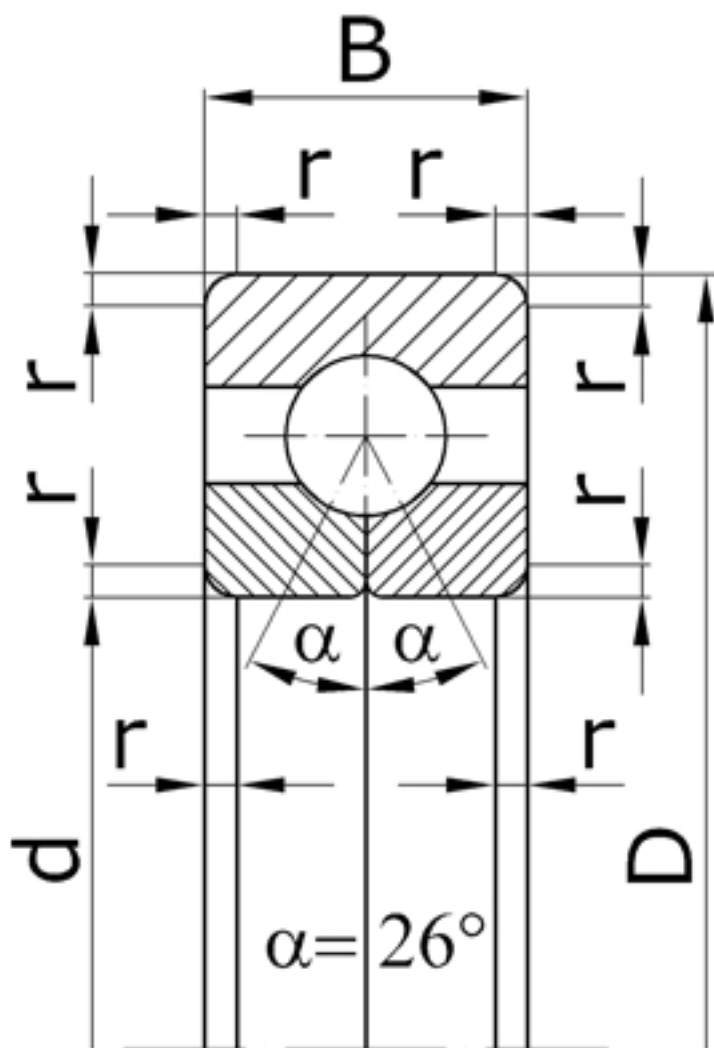

Характеристики подшипника 1126944 Параллельные подшипники

|                                   |      |    |
|-----------------------------------|------|----|
| Внутренний диаметр подшипника d   | 220  | мм |
| Наружный диаметр подшипника D     | 300  | мм |
| Ширина подшипника B               | 38   | мм |
| Радиус монтажной фаски подшипника | 3,5  | мм |
| Масса подшипника m                | 8,86 | кг |

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое переменного направления. Осевая до 70% неиспользованной допустимой радиальной.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8995.