


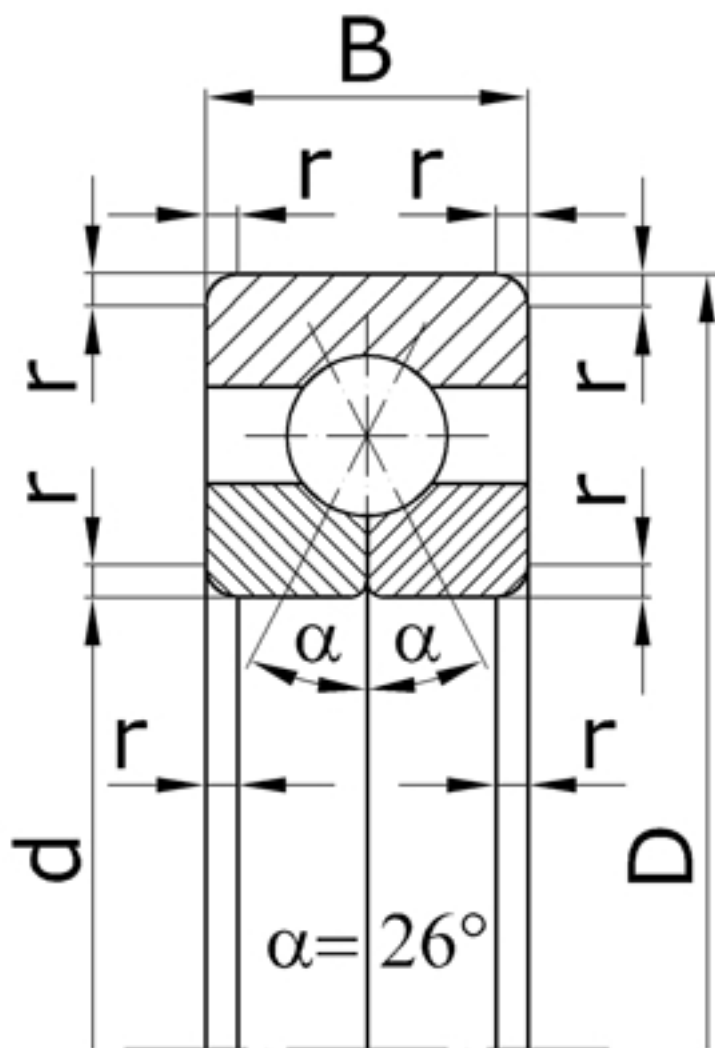

Характеристики подшипника 176120 Параллельный подшипник

Внутренний диаметр подшипника d	100	мм
Наружный диаметр подшипника D	150	мм
Ширина подшипника B	24	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	2,5	мм
Статическая грузоподъемность C	0	55100
Динамическая грузоподъемность C	71500	Н
Масса подшипника m	1,600	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое переменного направления. Осевая до 70% неиспользованной допустимой радиальной. Четырехточечный контакт при данном радиальном зазоре обуславливает наименьший осевой зазор подшипника.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8995.