


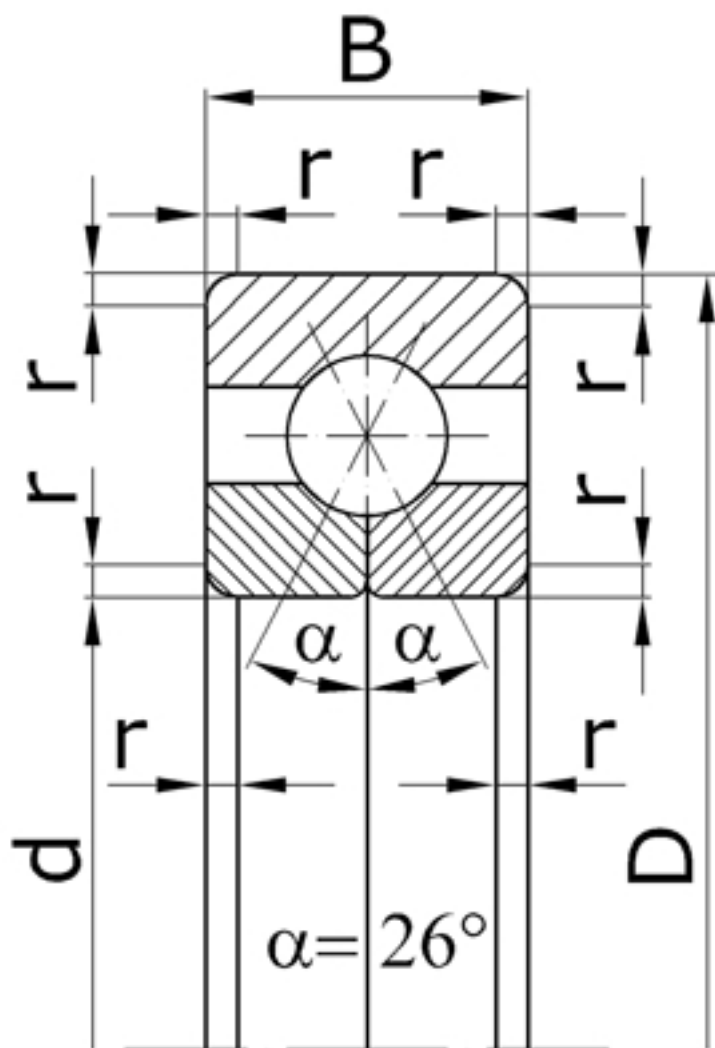

Характеристики подшипника 176332 Параллельные ролики

Внутренний диаметр подшипника d	160	мм
Наружный диаметр подшипника D	340	мм
Ширина подшипника B	68	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	5,0	мм
Масса подшипника m	34,3	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое переменного направления. Осевая до 70% неиспользованной допустимой радиальной.

Четырехточечный контакт при данном радиальном зазоре обуславливает наименьший осевой зазор подшипника.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8995.