


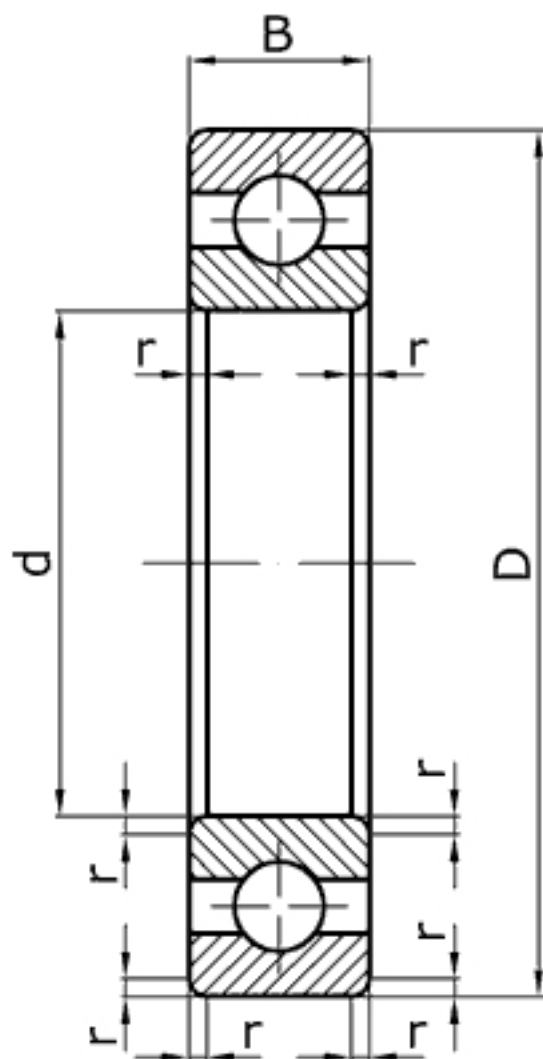

Характеристики подшипника 1000952		Параметры	Единицы
Внутренний диаметр подшипника d		260	мм
Наружный диаметр подшипника D		360	мм
Ширина подшипника B		46	мм
Радиус монтажной фаски подшипника		3,5	мм
Статическая грузоподъемность C		0	200000
Динамическая грузоподъемность C		212000	Н
Масса подшипника m		14,5	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое в обе стороны. Осевое - до 70% неиспользованной допустимой радиальной нагрузки. Могут работать под осевыми нагрузками при высокой частоте вращения.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8338.

6952 - международное обозначение подшипника.