


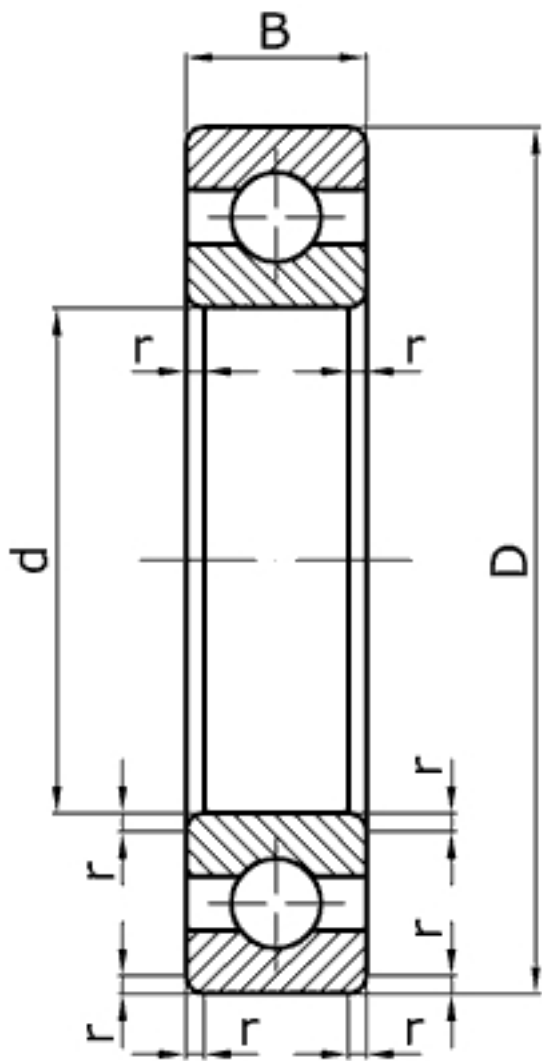

Характеристики подшипника 7000132		Параметры	Единицы
Внутренний диаметр подшипника d		160	мм
Наружный диаметр подшипника D		240	мм
Ширина подшипника B		25	мм
Радиус монтажной фаски подшипника		2,5	мм
Статическая грузоподъемность C		0	80000
Динамическая грузоподъемность C		99500	Н
Масса подшипника m		3,60	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое в обе стороны. Осевое - до 70% неиспользованной допустимой радиальной нагрузки. Могут работать под осевыми нагрузками при высокой частоте вращения.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8338.

16032 - международное обозначение подшипника.