


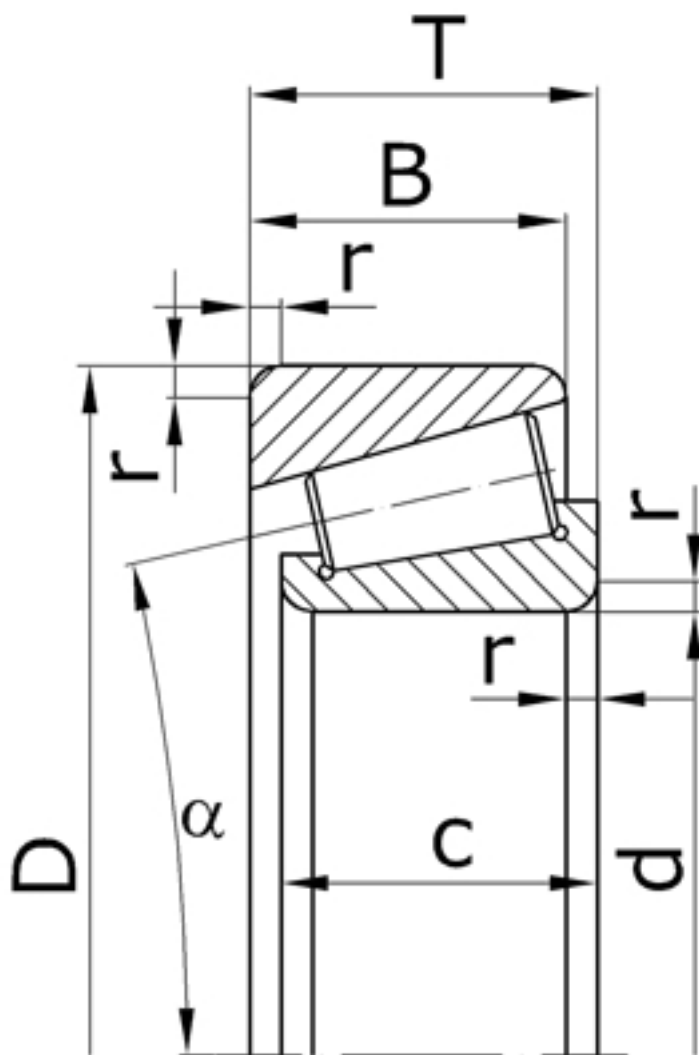

Характеристики подшипника 7212 Параллельные подшипники

Внутренний диаметр подшипника d	60	мм
Наружный диаметр подшипника D	110	мм
Высота подшипника T	23,75	мм
Ширина наружного кольца подшипника B	19	мм
Ширина внутреннего кольца подшипника b	23	мм
Радиус монтажной фаски подшипника r	2,5	мм
Статическая грузоподъемность C	0	58000

Динамическая грузоподъемность	C	78000	H
-------------------------------	---	-------	---

Масса подшипника	m	0,89	кг
------------------	---	------	----

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое только в одну сторону. Подшипники в паре могут работать при радиальной нагрузке. Для одной осевой нагрузки не рекомендуются. Допускают регулировку осевого и радиального зазоров.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 333.

30212 - международное обозначение подшипника.