


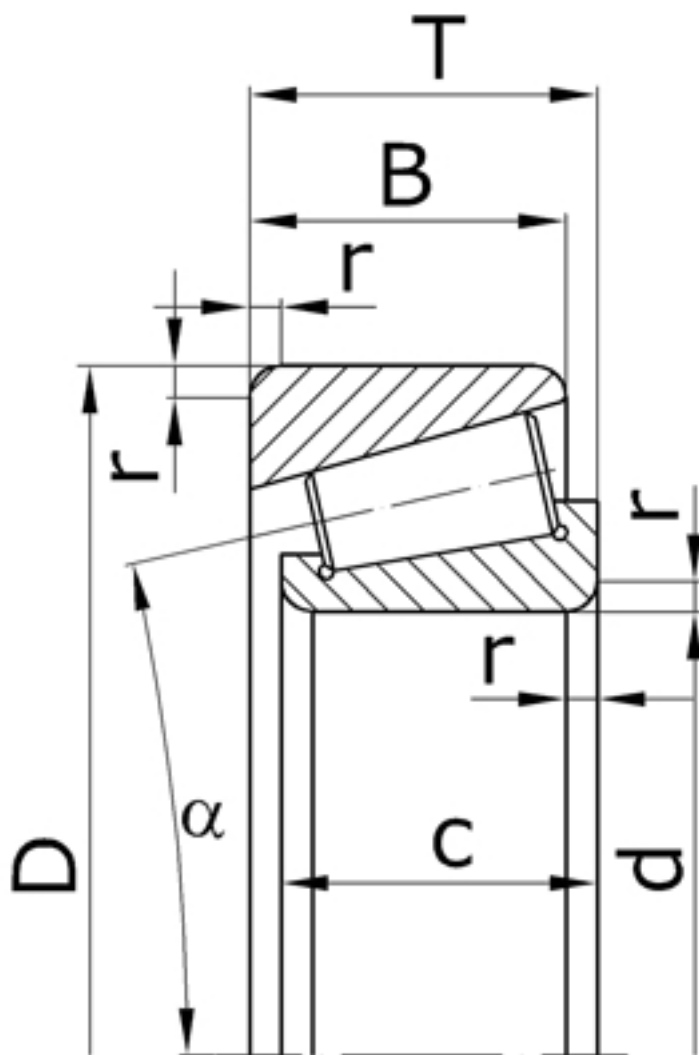

Характеристики подшипника 7526 Параллельные ролики

Внутренний диаметр подшипника d	130	мм
Наружный диаметр подшипника D	230	мм
Высота подшипника T	67,75	мм
Ширина наружного кольца подшипника B	54	мм
Ширина внутреннего кольца подшипника b	64	мм
Радиус монтажной фаски подшипника r	4,0	мм
Статическая грузоподъемность C	0	429000

Динамическая грузоподъемность	C	400000	H
-------------------------------	---	--------	---

Масса подшипника	m	11,8	кг
------------------	---	------	----

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое только в одну сторону. Подшипники в паре могут работать при радиальной нагрузке. Для одной осевой нагрузки не рекомендуются. Допускают регулировку осевого и радиального зазоров.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 333.

32226 - международное обозначение подшипника.