


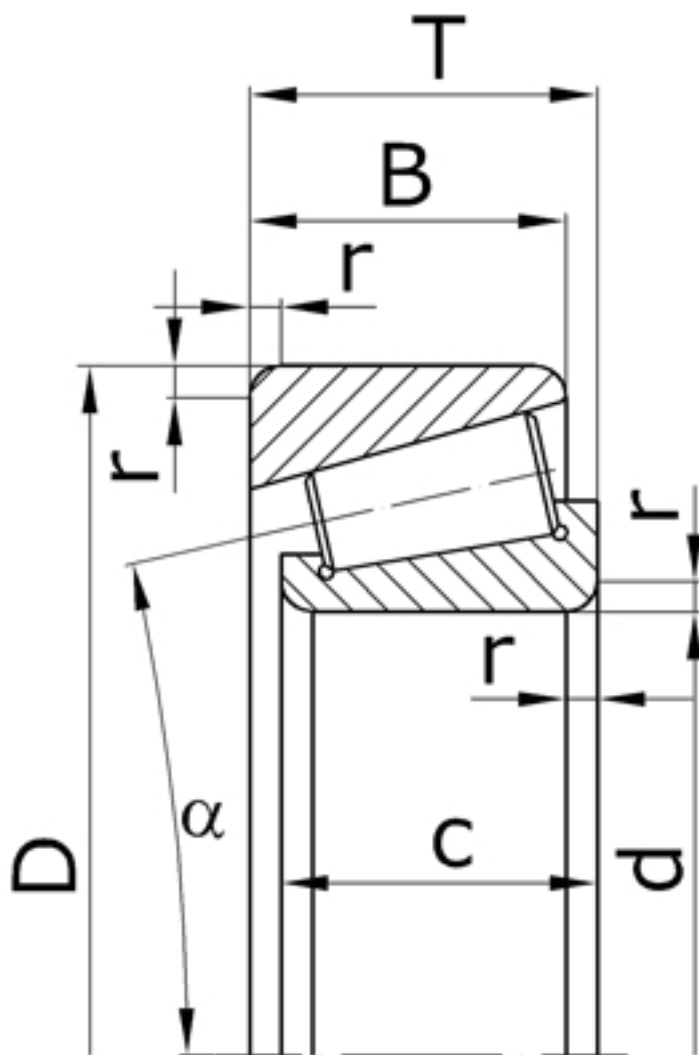

Характеристики подшипника 7624 Параллельные ролики

Внутренний диаметр подшипника d	120	мм
Наружный диаметр подшипника D	260	мм
Высота подшипника T	90,50	мм
Ширина наружного кольца подшипника B	70,5	мм
Ширина внутреннего кольца подшипника b	86	мм
Радиус монтажной фаски подшипника r	4,0	мм
Статическая грузоподъемность C	0	610000

Динамическая грузоподъемность	C	610000	H
-------------------------------	---	--------	---

Масса подшипника	m	21,9	кг
------------------	---	------	----

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое только в одну сторону. Подшипники в паре могут работать при радиальной нагрузке. Для одной осевой нагрузки не рекомендуются. Допускают регулировку осевого и радиального зазоров.

цены [детские площадки](#) украина

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 333.

32324 - международное обозначение подшипника.