


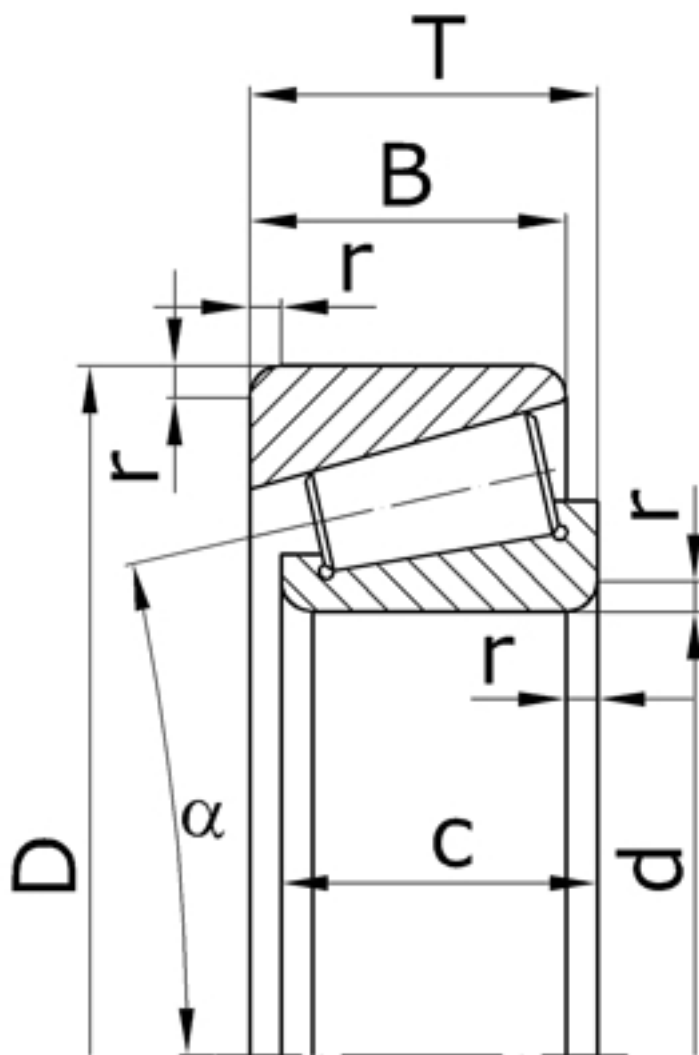

Характеристики подшипника 2007160 Параллельные подшипники

Внутренний диаметр подшипника d	300	мм
Наружный диаметр подшипника D	460	мм
Высота подшипника T	100	мм
Ширина наружного кольца подшипника B	82	мм
Ширина внутреннего кольца подшипника b	95	мм
Радиус монтажной фаски подшипника r	5,0	мм
Статическая грузоподъемность C	0	1290000

Динамическая грузоподъемность	C	990000	H
-------------------------------	---	--------	---

Масса подшипника	m	55,9	кг
------------------	---	------	----

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое только в одну сторону. Подшипники в паре могут работать при радиальной нагрузке. Для одной осевой нагрузки не рекомендуются. Допускают регулировку осевого и радиального зазоров.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 333.