


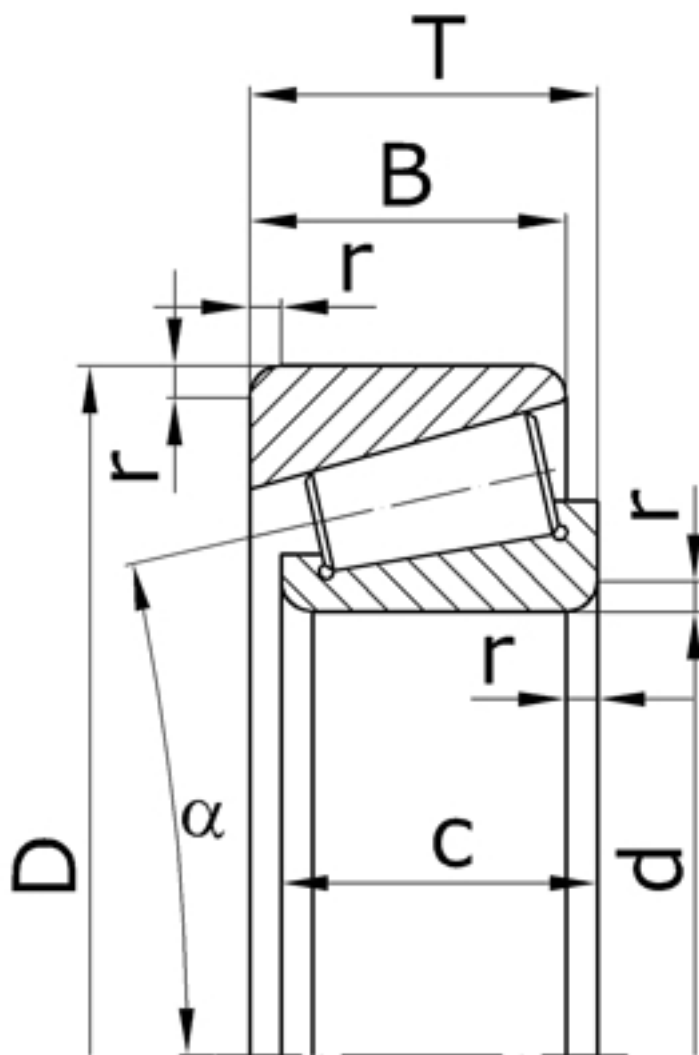

Характеристики подшипника 2007164 Параллельные ролики

Внутренний диаметр подшипника d	320	мм
Наружный диаметр подшипника D	480	мм
Высота подшипника T	100	мм
Ширина наружного кольца подшипника B	82	мм
Ширина внутреннего кольца подшипника b	95	мм
Радиус монтажной фаски подшипника r	5,0	мм
Статическая грузоподъемность C	0	1360000

Динамическая грузоподъемность	C	1150000	H
-------------------------------	---	---------	---

Масса подшипника	m	59,1	кг
------------------	---	------	----

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое только в одну сторону. Подшипники в паре могут работать при радиальной нагрузке. Для одной осевой нагрузки не рекомендуются. Допускают регулировку осевого и радиального зазоров.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 333.

32064 - международное обозначение подшипника.