


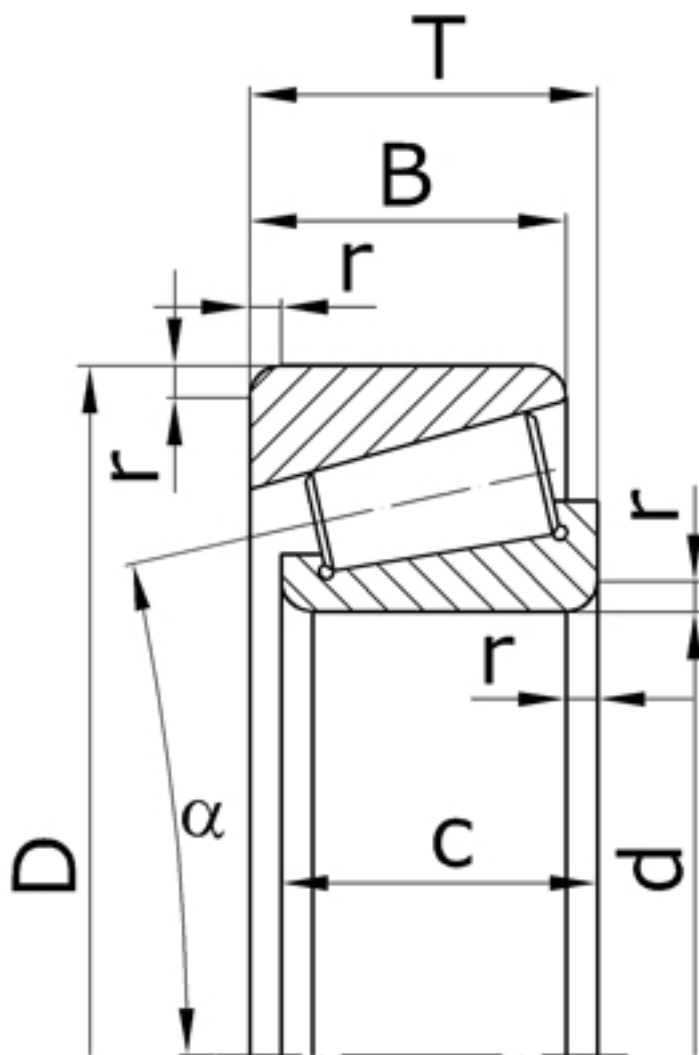

Характеристики подшипника 2007944 Параллельные ролики

Внутренний диаметр подшипника d	220	мм
Наружный диаметр подшипника D	300	мм
Высота подшипника T	51	мм
Ширина наружного кольца подшипника B	41	мм
Ширина внутреннего кольца подшипника b	48	мм
Радиус монтажной фаски подшипника r	3,5	мм
Статическая грузоподъемность C	0	458000

Динамическая грузоподъемность	C	363000	H
-------------------------------	---	--------	---

Масса подшипника	m	10,0	кг
------------------	---	------	----

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое только в одну сторону. Подшипники в паре могут работать при радиальной нагрузке. Для одной осевой нагрузки не рекомендуются. Допускают регулировку осевого и радиального зазоров. Экономьте на дженериках с [lovetab](#) без ущерба здоровью и эффекту

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 333.