


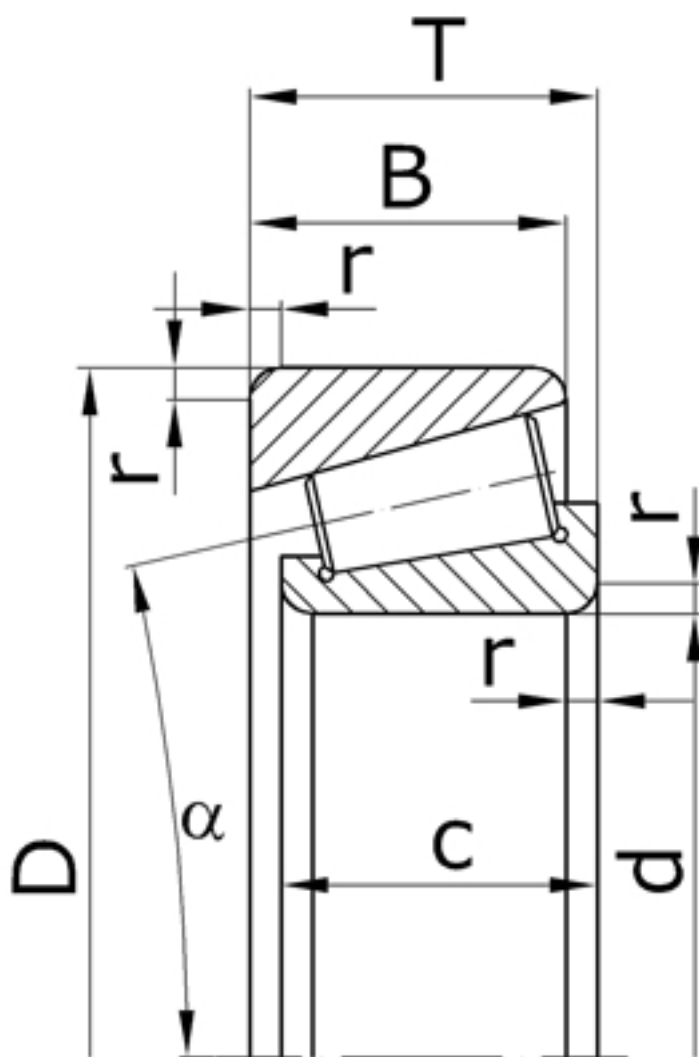

Характеристики подшипника 27304 Параллельные ролики

Внутренний диаметр подшипника d	20	мм
Наружный диаметр подшипника D	52	мм
Высота подшипника T	16,25	мм
Ширина наружного кольца подшипника B	12	мм
Ширина внутреннего кольца подшипника b	15	мм
Радиус монтажной фаски подшипника r	2,0	мм

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое только в одну сторону. Подшипники в паре могут работать при радиальной нагрузке. Для одной осевой нагрузки не рекомендуются. Допускают регулировку осевого и радиального зазоров.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 7260.