


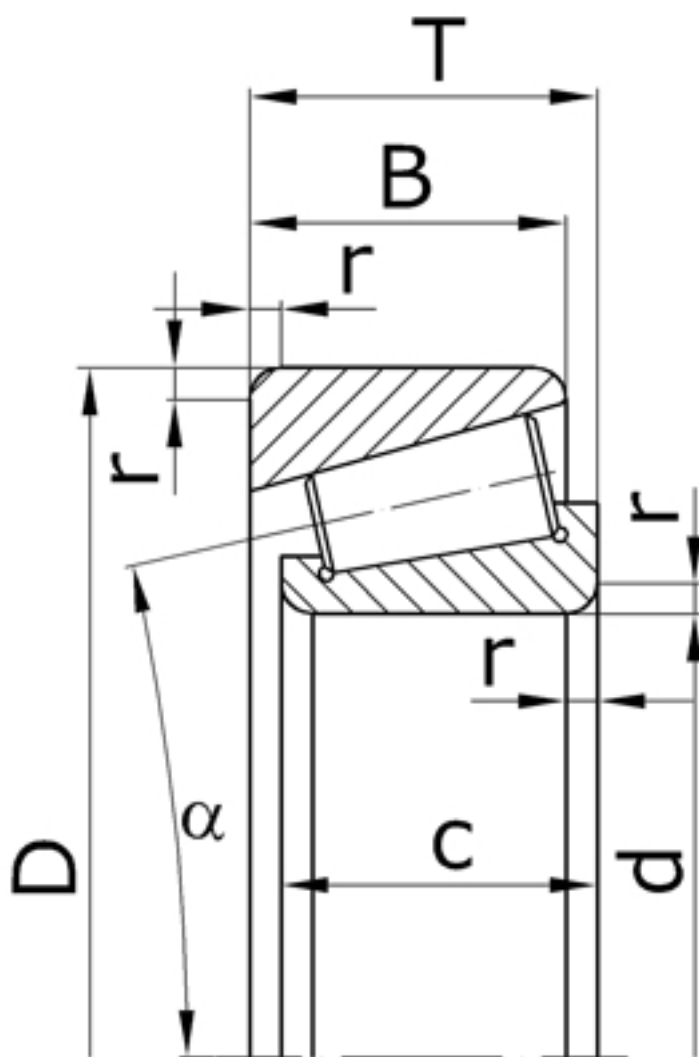

Характеристики подшипника 1027352 Параллельные подшипники

Внутренний диаметр подшипника d	260	мм
Наружный диаметр подшипника D	540	мм
Высота подшипника T	135	мм
Ширина наружного кольца подшипника B	-	мм
Ширина внутреннего кольца подшипника b	123	мм
Радиус монтажной фаски подшипника r	8,0	мм

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое только в одну сторону. Подшипники в паре могут работать при радиальной нагрузке. Для одной осевой нагрузки не рекомендуются. Допускают регулировку осевого и радиального зазоров.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 7260.