


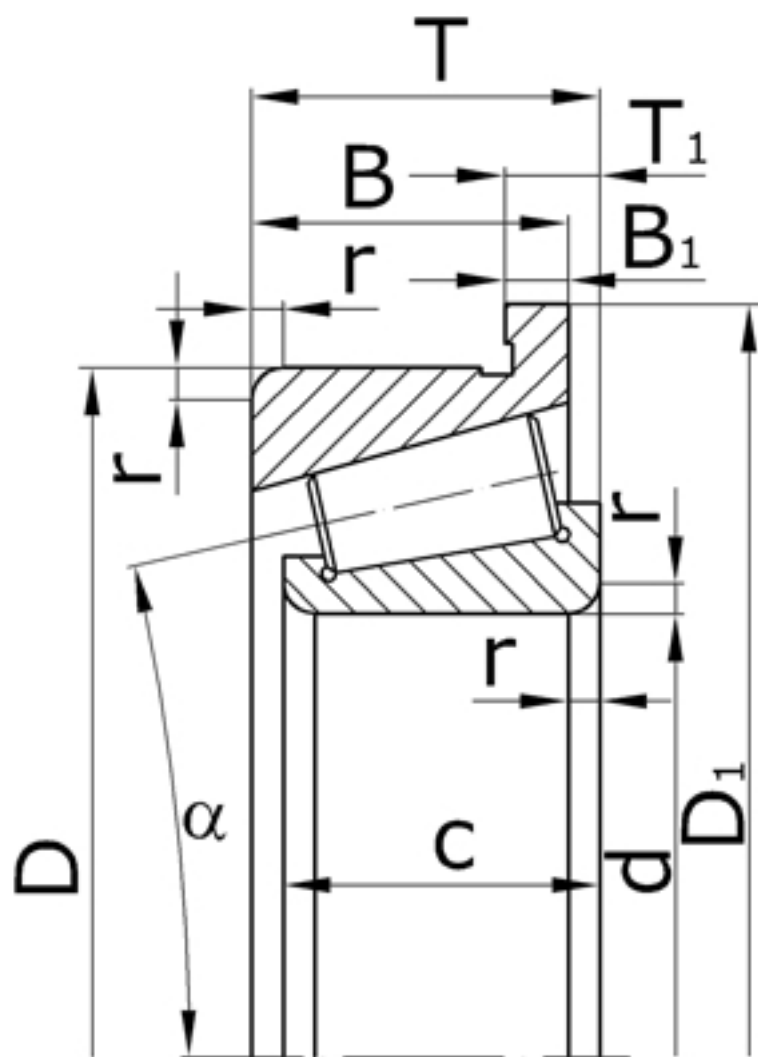

Характеристики подшипника 7203А Параллельные ролики

Внутренний диаметр подшипника d	17	мм
Наружный диаметр подшипника D	40	мм
Высота подшипника T	13,25	мм
Ширина наружного кольца подшипника B	11	мм
Ширина внутреннего кольца подшипника B ₁	12	мм
Радиус монтажной фаски подшипника r	1,5	мм
Статическая грузоподъемность C	0	12000

Динамическая грузоподъемность	C	17900	H
-------------------------------	---	-------	---

Масса подшипника	m	0,081	кг
------------------	---	-------	----

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое только в одну сторону. Подшипники в паре могут работать при радиальной нагрузке. Для одной осевой нагрузки не рекомендуются. Допускают регулировку осевого и радиального зазоров.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 27365.

30203 - международное обозначение подшипника.