


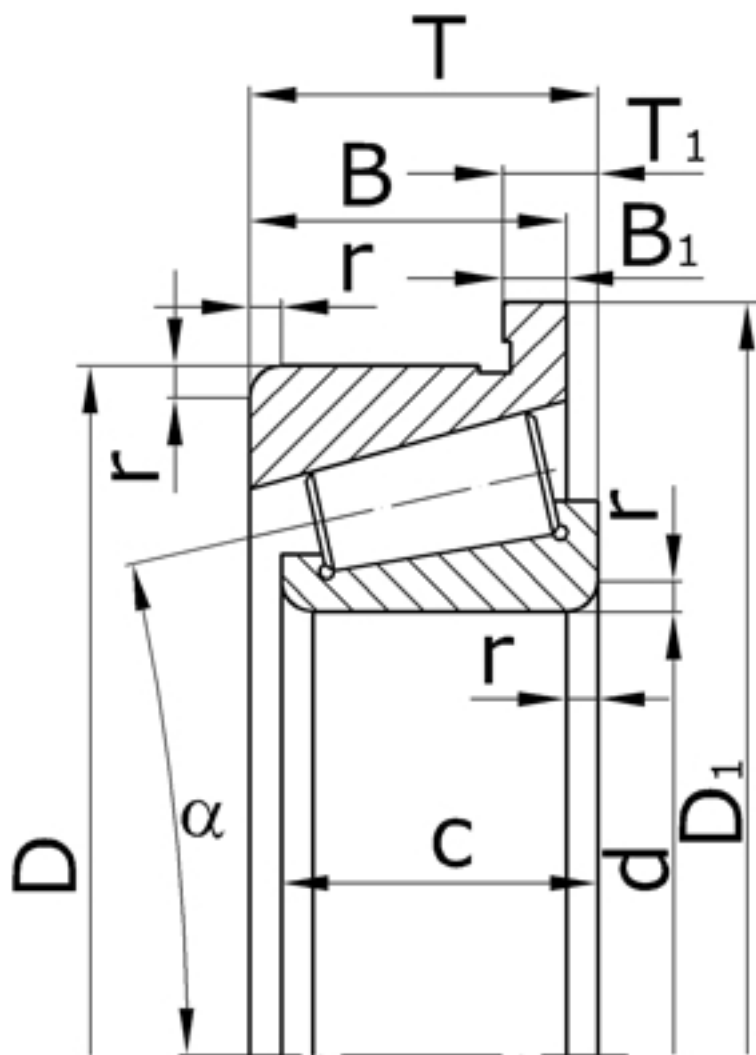

Характеристики подшипника 7204А Параллельные ролики

Внутренний диаметр подшипника d	20	мм
Наружный диаметр подшипника D	47	мм
Высота подшипника T	15,25	мм
Ширина наружного кольца подшипника B	12	мм
Ширина внутреннего кольца подшипника B ₁	14	мм
Радиус монтажной фаски подшипника r	1,5	мм
Статическая грузоподъемность C	0	16600

Динамическая грузоподъемность	C	26000	H
-------------------------------	---	-------	---

Масса подшипника	m	0,128	кг
------------------	---	-------	----

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое только в одну сторону. Подшипники в паре могут работать при радиальной нагрузке. Для одной осевой нагрузки не рекомендуются. Допускают регулировку осевого и радиального зазоров.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 27365.

30204 - международное обозначение подшипника.