


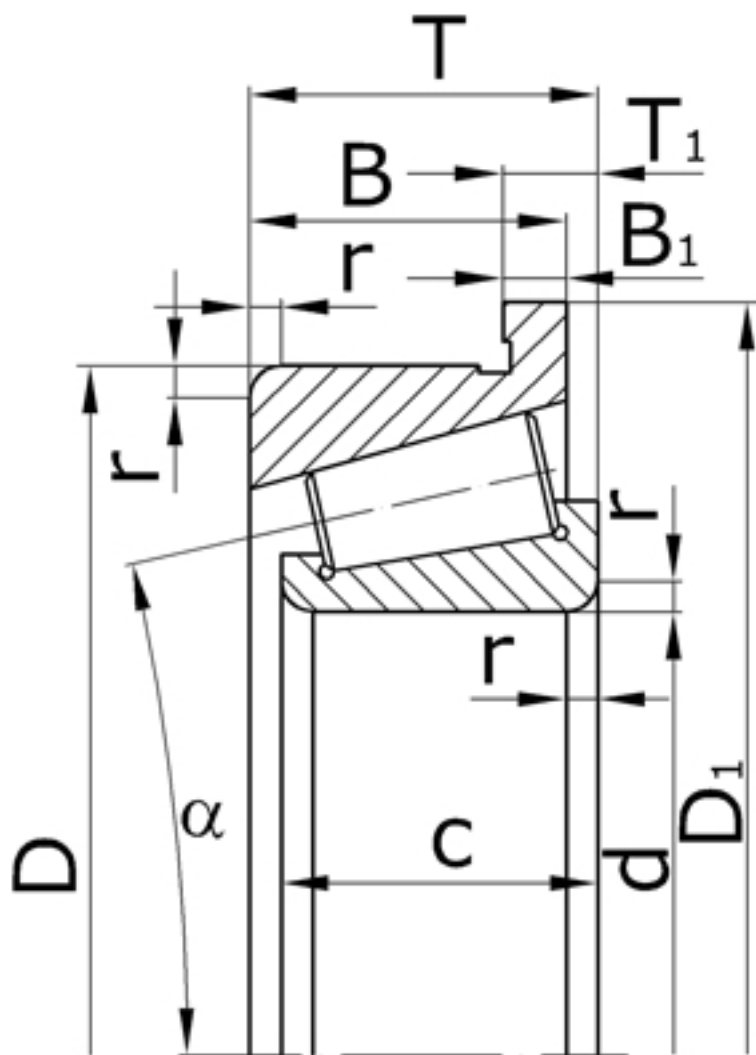

Характеристики подшипника 7244А		Параметры	Единицы
Внутренний диаметр подшипника d		220	мм
Наружный диаметр подшипника D		400	мм
Высота подшипника T		72	мм
Ширина наружного кольца подшипника B		54	мм
Ширина внутреннего кольца подшипника B1		65	мм
Радиус монтажной фаски подшипника r		5,0	мм
Масса подшипника m		33,30	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое только в одну сторону. Подшипники в паре могут работать при радиальной нагрузке. Для одной осевой нагрузки не рекомендуются. Допускают регулировку осевого и радиального зазоров.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 27365.