


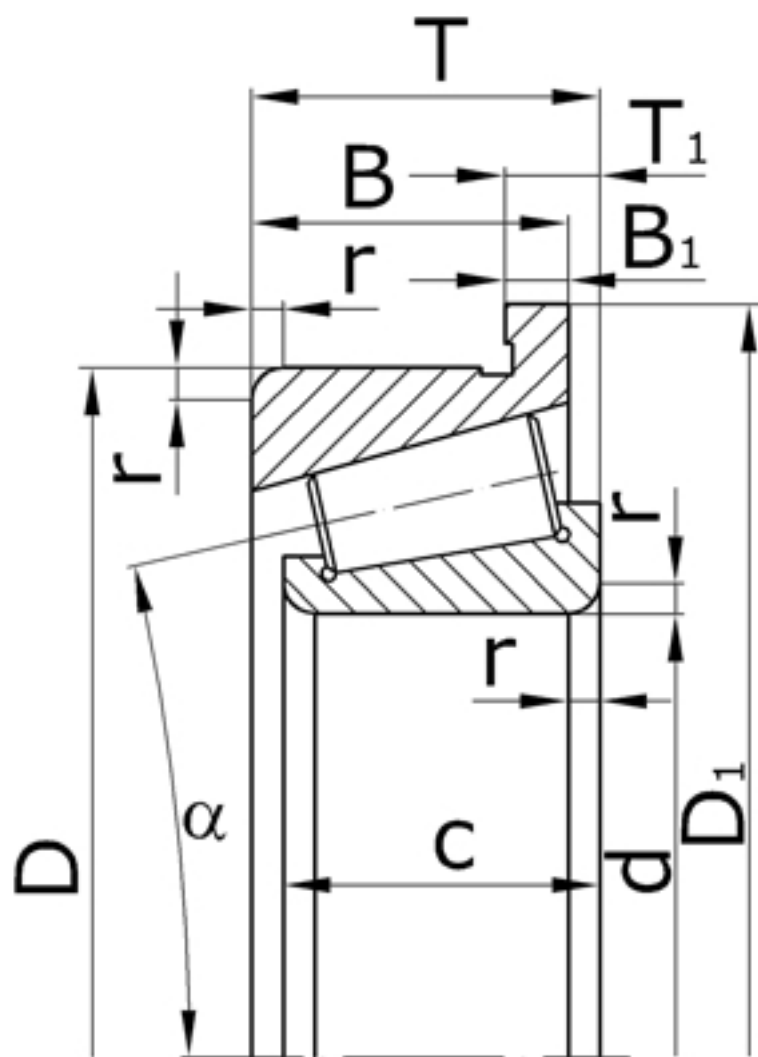

Характеристики подшипника 7515A Параллельные ролики

Внутренний диаметр подшипника d	75	мм
Наружный диаметр подшипника D	130	мм
Высота подшипника T	33,25	мм
Ширина наружного кольца подшипника B	27	мм
Ширина внутреннего кольца подшипника B1	31	мм
Радиус монтажной фаски подшипника r	2,5	мм
Статическая грузоподъемность C	0	130000

Динамическая грузоподъемность	C	157000	H
-------------------------------	---	--------	---

Масса подшипника	m	1,760	кг
------------------	---	-------	----

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое только в одну сторону. Подшипники в паре могут работать при радиальной нагрузке. Для одной осевой нагрузки не рекомендуются. Допускают регулировку осевого и радиального зазоров.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 27365.

32215 - международное обозначение подшипника.