


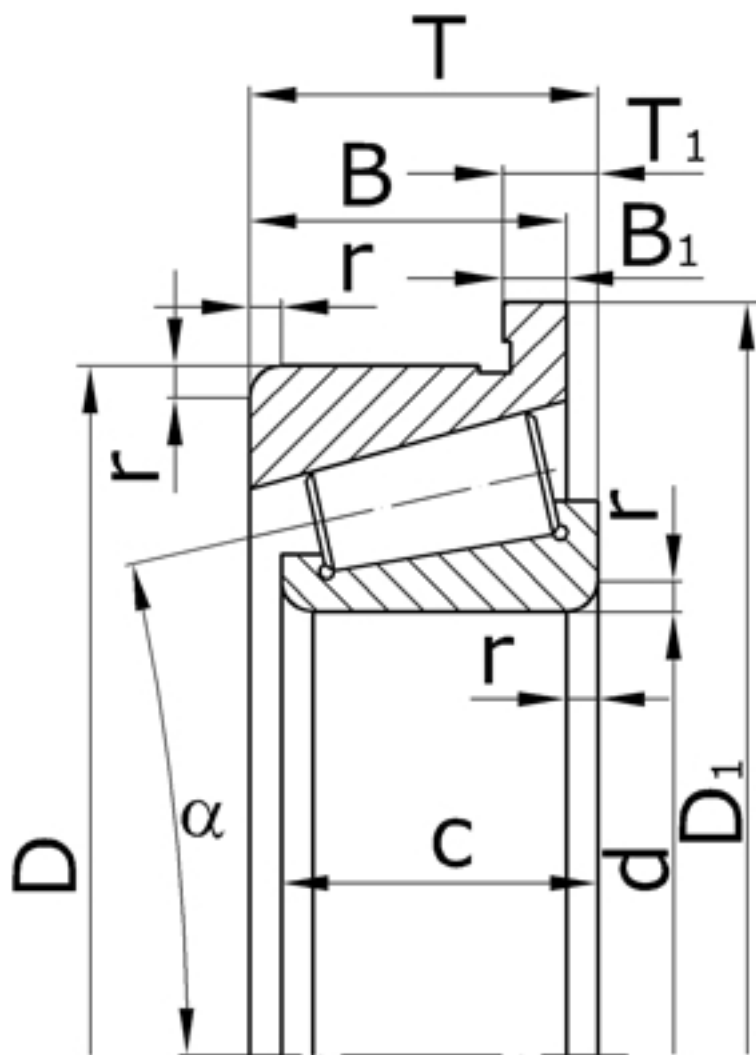

Характеристики подшипника 7518A Параллельные ролики

Внутренний диаметр подшипника d	90	мм
Наружный диаметр подшипника D	160	мм
Высота подшипника T	42,50	мм
Ширина наружного кольца подшипника B	34	мм
Ширина внутреннего кольца подшипника B1	40	мм
Радиус монтажной фаски подшипника r	3,0	мм
Статическая грузоподъемность C	0	193000

Динамическая грузоподъемность	C	238000	Н
Масса подшипника	m	3,490	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое только в одну сторону. Подшипники в паре могут работать при радиальной нагрузке. Для одной осевой нагрузки не рекомендуются. Допускают регулировку осевого и радиального зазоров. Казино на реальные деньги, а также с быстрым выводом денег и за частую даже и с моментальными выплатами найти весьма не просто, но вполне возможно. <https://moneywax2020.ru/realnoe-kazino-s-vyvodom-deneg.html>

Количество игр постоянно растет в этой статье, т.к. мы постоянно тестируем и проверяем новые игры на деньги, где можно зарабатывать без вложений.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 27365.

32218 - международное обозначение подшипника.