


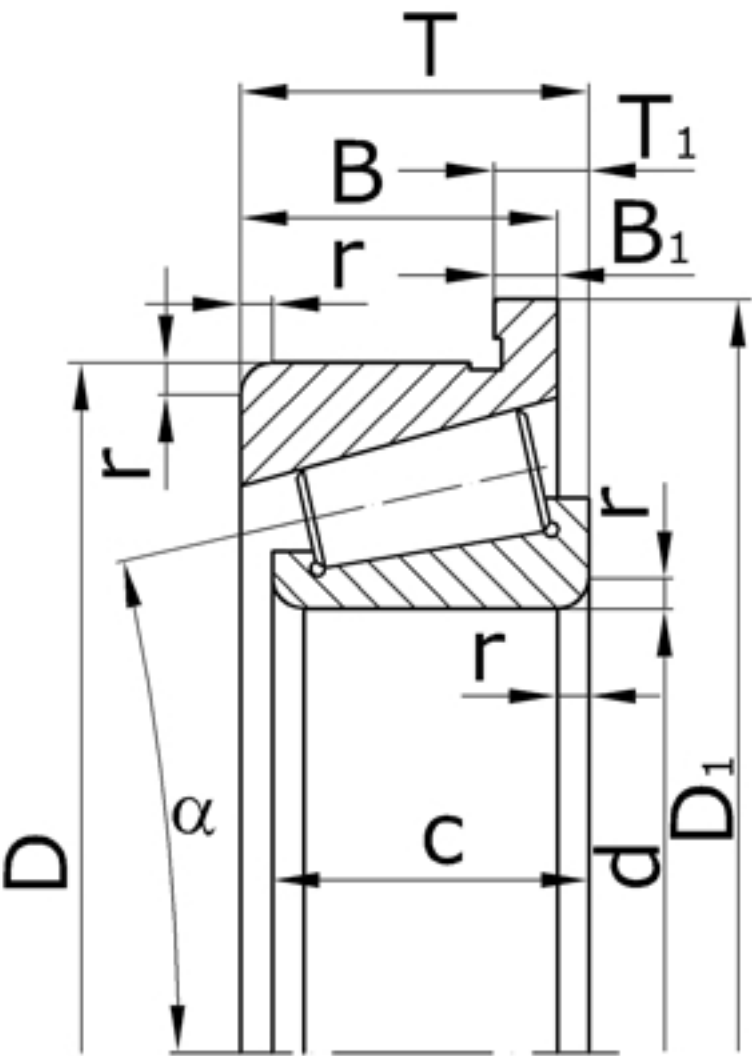

Характеристики подшипника 7540A Параллельные ролики			
Внутренний диаметр подшипника d	200	мм	
Наружный диаметр подшипника D	360	мм	
Высота подшипника T	104	мм	
Ширина наружного кольца подшипника B	82	мм	
Ширина внутреннего кольца подшипника B1	98	мм	
Радиус монтажной фаски подшипника r	5,0	мм	
Статическая грузоподъемность C	0	1120000	

Динамическая грузоподъемность	C	1140000	H
Масса подшипника	m	44,10	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое только в одну сторону. Подшипники в паре могут работать при радиальной нагрузке. Для одной осевой нагрузки не рекомендуются. Допускают регулировку осевого и радиального зазоров.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 27365.

32240 - международное обозначение подшипника.