


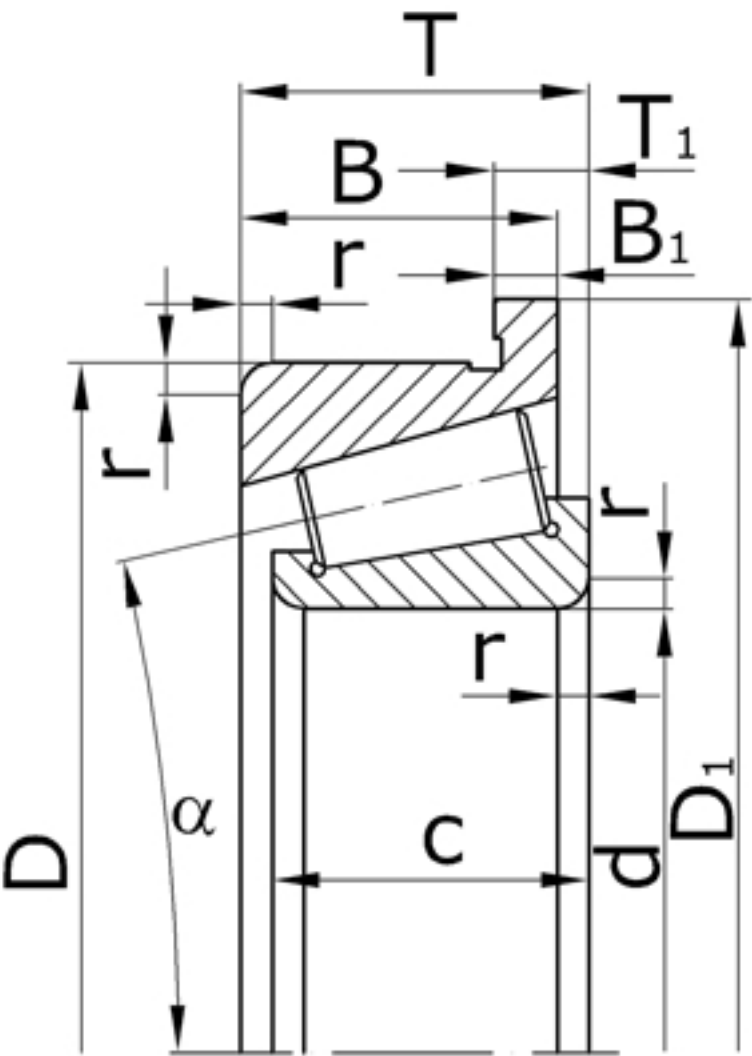

Характеристики подшипника 2007106А			
Обозначения			
Внутренний диаметр подшипника	d	30	
Наружный диаметр подшипника	D	55	мм
Высота подшипника	T	17	мм
Ширина наружного кольца подшипника	B	13	мм
Ширина внутреннего кольца подшипника	B1	17	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	r	1,5	мм
Статическая грузоподъемность	C	24500	

Динамическая грузоподъемность	C	33600	H
Масса подшипника	m	0,175	кг

Направление воспринимаемых [pornmobile.online](#) нагрузок - радиальное и осевое только в одну сторону. Подшипники в паре могут работать при радиальной нагрузке. Для одной осевой нагрузки не рекомендуются. Допускают регулировку осевого и радиального зазоров.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 27365.

32006 - международное обозначение подшипника.