


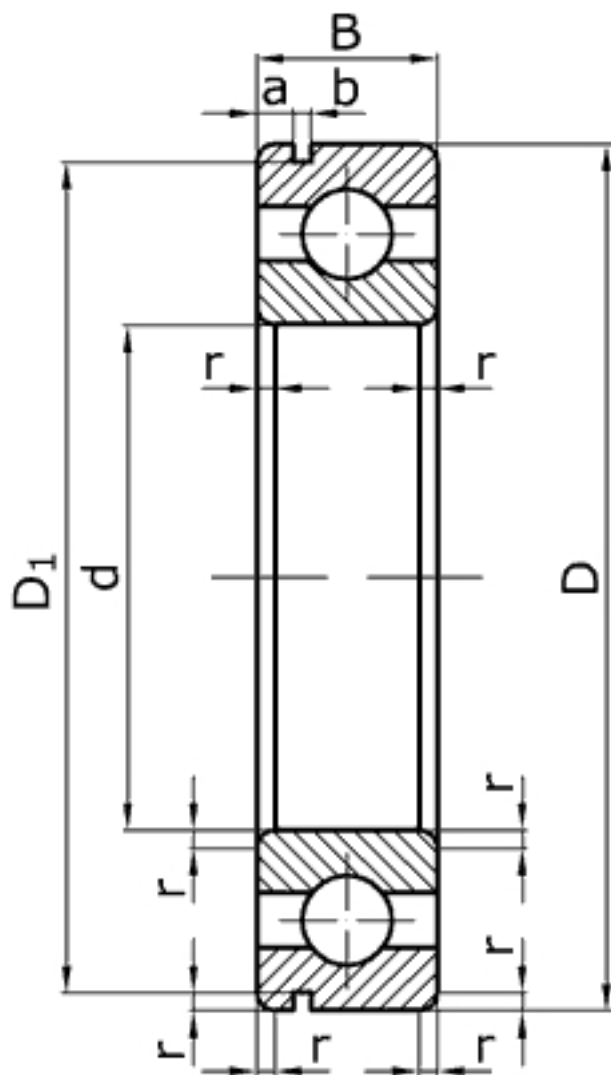

Характеристики подшипника 50319		Параметры		Обозначения	
Внутренний диаметр подшипника d		95	мм		
Наружный диаметр подшипника D		200	мм		
Ширина подшипника B		45	мм		
Диаметр канавки под упорное пружинное кольцо		1	193,6		
Расстояние от торца наружного калца до ближнего края канавки под упорное пружинное ко		5,7	мм		
Ширина канавки под упорное пружинное кольцо		3,5	мм		
Радиус монтажной фаски подшипника		4,0	мм		

Статическая грузоподъемность	C	0	110000
Динамическая грузоподъемность	C	153000	N
Масса подшипника	m	5,628	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое в обе стороны. Осевое - до 70% неиспользованной допустимой радиальной нагрузки. Могут работать под осевыми нагрузками при высокой частоте вращения. Применение установочного кольца позволяет производить сквозную обработку отверстий корпуса под посадку наружных колец. Канавка на наружном кольце по ГОСТ 2893.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 3189.

6319 N - международное обозначение подшипника.