


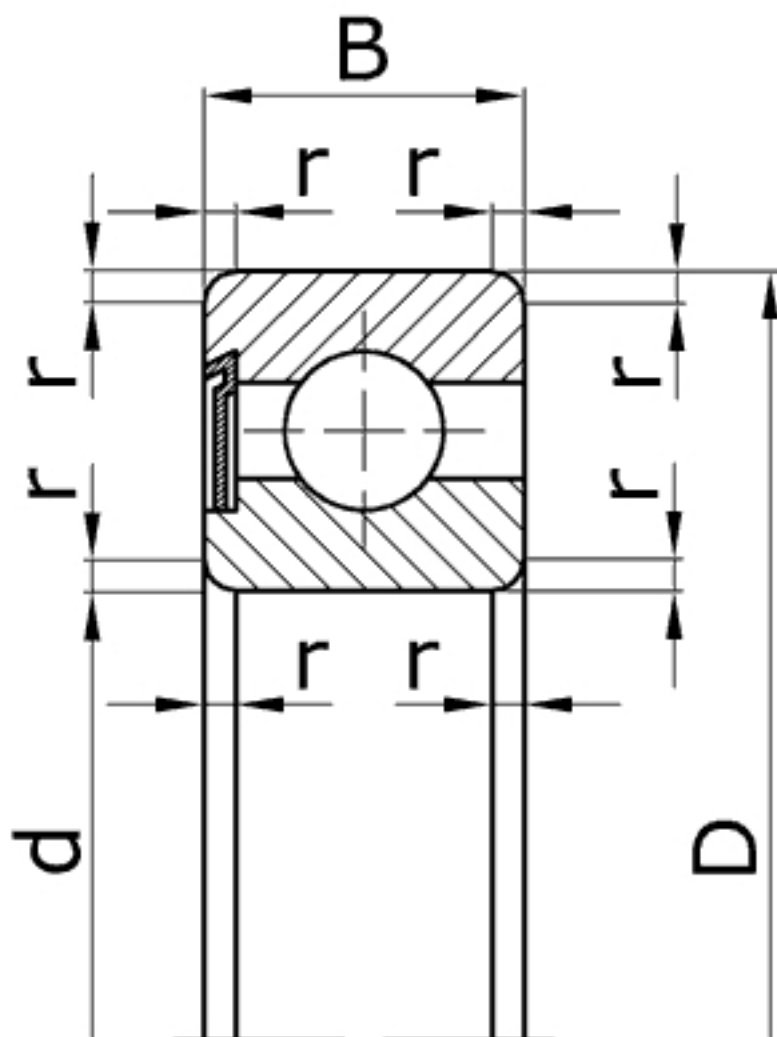

Характеристики подшипника 60115 Параллельные оси

Внутренний диаметр подшипника d	75	мм
Наружный диаметр подшипника D	115	мм
Ширина подшипника B	20	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	2,0	мм
Статическая грузоподъемность C	0	26000
Динамическая грузоподъемность C	39700	Н
Масса подшипника m	0,640	кг

Направление воспринимаемых нагрузок – радиальное и осевое в обе стороны. Осевое – до 70% неиспользованной допустимой радиальной нагрузки. Защитная шайба предохраняет подшипник от утечки смазки и проникновения пыли и грязи в полость подшипника с одной стороны.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 7242.

6015 Z - международное обозначение подшипника.