


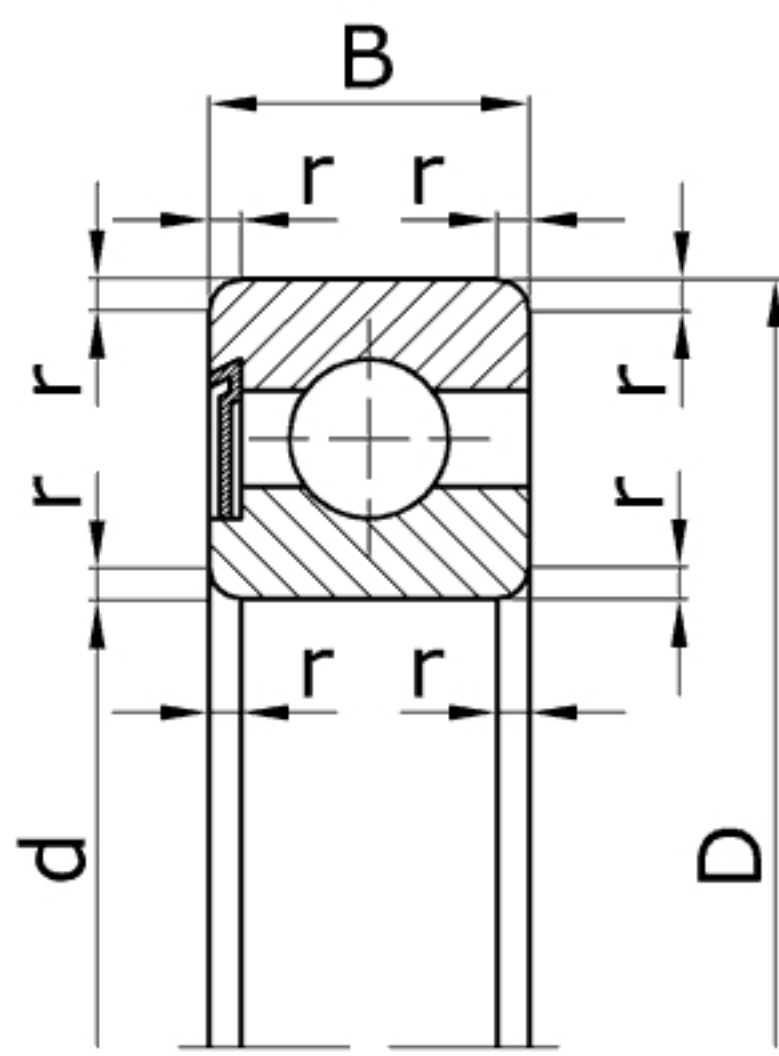

Характеристики подшипника 60204		Параметры		Обозначения	
Внутренний диаметр подшипника d		20	мм		
Наружный диаметр подшипника D		47	мм		
Ширина подшипника B		14	мм		
Радиус монтажной фаски подшипника		1,5	мм		
Статическая грузоподъемность C		0	6200		
Динамическая грузоподъемность C		12700	Н		
Масса подшипника m		0,107	кг		

Направление воспринимаемых нагрузок – радиальное и осевое в обе стороны. Осевое – до 70% неиспользованной допустимой радиальной нагрузки. Защитная шайба предохраняет подшипник от утечки смазки и проникновения пыли и грязи в полость подшипника с одной стороны.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 7242.

6204 Z - международное обозначение подшипника.