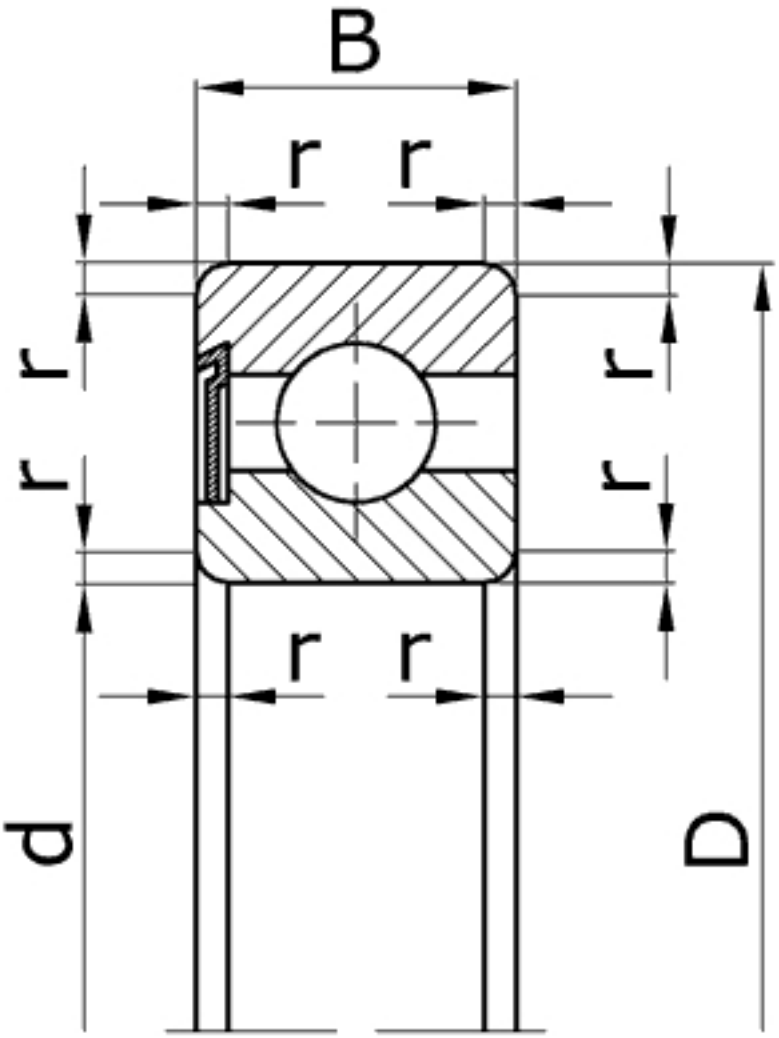

Характеристики подшипника 60215	Параметры	Обозначение	Значение	Единицы
Внутренний диаметр подшипника	d		75	мм
Наружный диаметр подшипника	D		130	мм
Ширина подшипника	B		25	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	r		2,5	мм
Статическая грузоподъемность	C	C_0	41000	
Динамическая грузоподъемность	C		66300	Н
Масса подшипника	m		1,19	кг

Направление воспринимаемых нагрузок – радиальное и осевое в обе стороны. Осевое – до 70% неиспользованной допустимой радиальной нагрузки. Защитная шайба предохраняет подшипник от утечки смазки и проникновения пыли и грязи в полость подшипника с одной стороны. Смотрите порно молодые на https://hhproduction.org/.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 7242.

6215 Z - международное обозначение подшипника.