


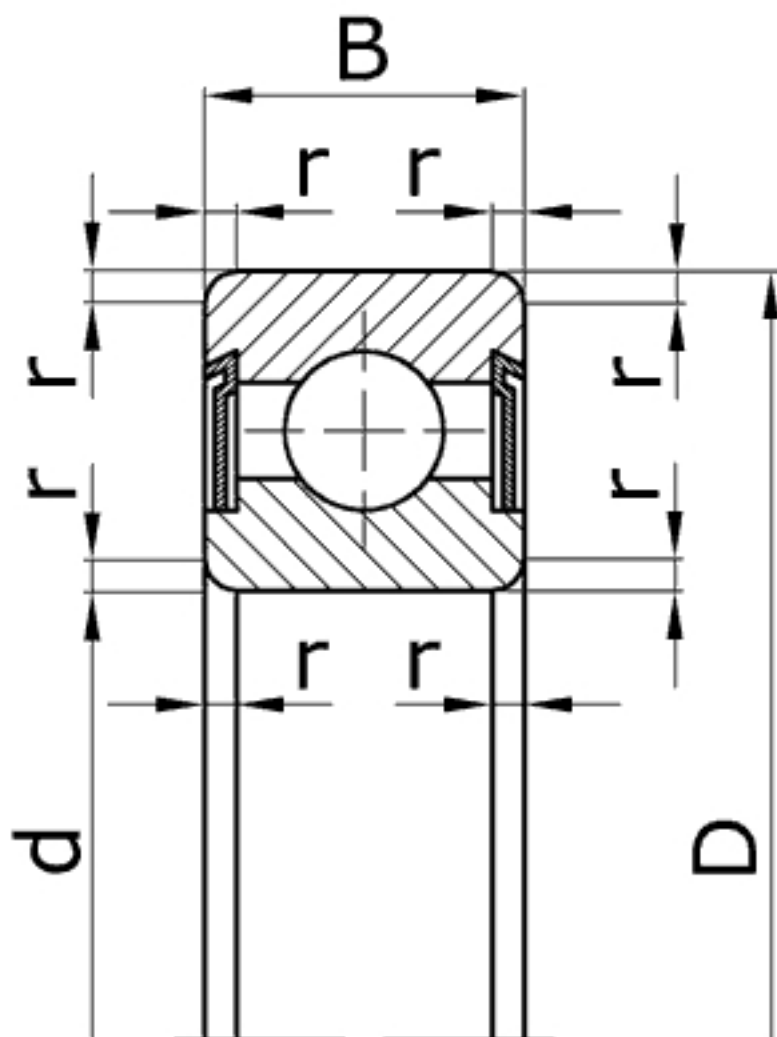

Характеристики подшипника 80209 Параллельные оси

Внутренний диаметр подшипника d	45	мм
Наружный диаметр подшипника D	85	мм
Ширина подшипника B	19	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	2,0	мм
Статическая грузоподъемность C	0	18600
Динамическая грузоподъемность C	33200	Н
Масса подшипника m	0,410	кг

Направление воспринимаемых нагрузок – радиальное и осевое в обе стороны. Осевое – до 70% неиспользованной допустимой радиальной нагрузки. Защитная шайба предохраняет подшипник от утечки смазки, а также от проникновения пыли и грязи в полость подшипника.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 7242.

6209 ZZ - международное обозначение подшипника.